



BLDC INTERGÁLT VEZÉRLŐVEL 57MM

FL57BLS03-IE



- Beépített sebesség vezérlő impulzusvonal kimenettel
- 0-5v analóg sebesség szabályozás bemenet
- Vevő specifikus funkciók nagy mennyiségre
- Encoder, hajtómű és fék opcionálisan




TERMÉKLEÍRÁS

A Fulling integrált vezérlésű BLDC motorjai gyakran egyszerű és költséghatékony megoldást kínálnak, mivel nem kell még egy fejlettebb önálló vezérlőt vásárolni. Nagyszerű lehetőségek kínálóznak a vezérlés kialakításának és funkciójának kiigazítására is, hogy így az Ön igényeinek éppen megfelelő megoldás szülessen.

MŰSZAKI ADATOK

Elülső méret	57x57
Forgatónyomaték-állandó	0,065 Nm/A
Hossz	159 mm
Max. áramerősség	16 A
Max. forgatónyomaték	1
Névleges áramerősség	5,3 A
Névleges forgatónyomaték	0,33
Névleges sebesség	4000 rpm
Szigetelési osztály	B
Tápfeszültség	36 V DC
Teljesítmény	138 W
Tömeg	1,2 kg

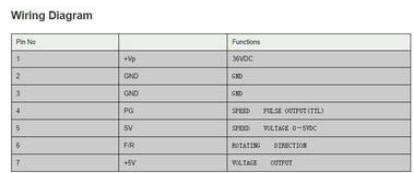

Pin No		Functions
1	+Vp	36VDC
2	GND	<0V
3	GND	<0V
4	PG	SPEED PULSE OUTPUT(TTL)
5	SV	SPEED PULSE 0~5VDC
6	FR	ROTATING DIRECTION
7	+IV	VOLTAGE OUTPUT