



AUER - ELEKTROMOS MULTI-SZIRÉNA ES1-ES2

C115600113

ES2 csengő, 32-féle hangjelzés, 230 V AC, IP65

- 32 választható tónus
- IP65
- 86–106 dB
- Kedvező ár



TERMÉKLEÍRÁS

Az ES1/ES2 egy gazdaságos sziréna 32 választható hangjelzéssel. A hangerő és hangjelzés DIP-kapcsolókkal állítható be. Az IP65 védelmi fokozatnak köszönhetően a készülékek bel- és kültéren is használhatók.

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	105 mm
Felszerelés	Nincs
Hangjelzések száma	32 pc
IP-osztály	IP65
Kábelbemenet	Az aljáról vagy oldalról
Max. felvett teljesítmény	0,012 A
Max. hangfrekvencia	2850 Hz
Max. névleges áramerősség	0,035 A
Max. tápfeszültség, AC	230 V AC
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. zajszint	107 dB
Min. hangfrekvencia	440 Hz
Min. névleges áramerősség	0,006 A
Min. tápfeszültség, AC	120 V AC
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. zajszint	77 dB

Színes ház

Vörös RAL 3000

Terminálcsatlakozás

2,5 mm²

Tömeg

295 g

Zajszabályozás




Igen

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																					
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	
50		36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	
100			40	45	50	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80			
200			39	44	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74				
500				38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66				

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance.

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

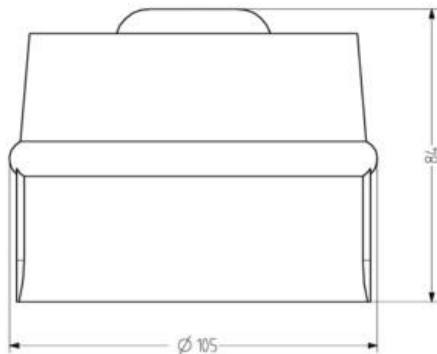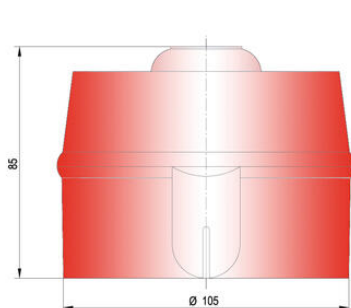

Tone table

ES2

No.	Tone	DP switch	2nd stage alarm (Hz)
1	Wavble tone 800/1000 Hz @ 0.5 sec	0001	800
2	Wavble tone 800/1000 Hz @ 0.25 sec	0010	1000
3	Intergrated tone 800 Hz @ 0.5 sec inclt/	0011	800
4	Intergrated tone 1000 Hz @ 0.5 sec inclt/	0010	1000
5	Blue Whrong 800/1000 Hz in 3 sec then 0.5 sec off	1001	800
6	Blue Whrong 1000/800 Hz in 3 sec then 0.5 sec off	0101	1000
7	Australian Blue Whrong 800/1000 Hz in 3.5 sec 0.5 sec off	1001	800
8	L.F. Sweep Frequency 800-1000 Hz in 0.5 sec	0001	800
9	L.F. Sweep Frequency 800-1000 Hz in 0.25 sec	0101	800
10	L.F. Sweep Frequency 800-1000 Hz in 0.1 sec	0001	800
11	Sweep Frequency 1000-800 Hz in 0.5 sec	1001	1000
12	Wavble tone 800 Hz for 0.5 sec + 1400 Hz for 0.5 sec	0001	800
13	Intergrated tone 800 Hz for 0.5 sec inclt/	0001	800
14	Intergrated tone 800 Hz for 1 sec inclt/	0001	800
15	Intergrated tone 800 Hz for 0.5 sec inclt/	0001	800
16	Intergrated tone 800 Hz for 0.5 sec inclt/	0001	800
17	Group of 3 Intergrated tone 1000 Hz @ 0.5 sec inclt/ then 1.5 sec off	0101	1000
18	Group of 3 Intergrated tone 1000/800 Hz @ 0.5 sec then 1.5 sec off	0101	1000
19	Group of 3 Sweep 800-1000 Hz in 0.5 sec inclt/ then 1.5 sec off	0101	800
20	Group of 3 Sweep 1000-800 Hz in 0.5 sec then 1.5 sec off	0101	1000
21	Linear Frequency sweep 2000-2500 Hz in 0.25 sec	0001	2000
22	Linear Frequency sweep 2000-2500 Hz in 0.25 sec	0001	2000
23	H.F. wavble tone 2000/2500 Hz @ 0.5 sec	0101	2000
24	H.F. wavble tone 2000/2500 Hz @ 0.25 sec	0001	2000
25	H.F. Intergrated tone 2000 Hz @ 0.5 sec inclt/	0101	2000
26	H.F. Intergrated tone 2500 Hz @ 0.5 sec inclt/	0101	2500
27	Fast H.F. sweep 2000-2500 Hz in 0.25 sec (2 Hz)	0001	2000
28	Fast H.F. sweep 2000-2500 Hz in 0.25 sec (2 Hz)	0001	2000
29	H.F. Sweep 2000-2500 Hz in 0.5 sec (2 Hz)	0001	2000
30	2 way tone 800/1000 Hz rising then falling in 0.25 sec	0001	800
31	3 way rising 3 sec rising then 3 sec falling, 500-1000 Hz	0001	500
32	Group of 3 group 0.5 sec, then 0.5 sec off for 1 sec	0001	500

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)																					
1	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	
2	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	
3	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	
5	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	
50		36	41	46	51	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	
100			40	45	50	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80			
200			39	44	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74				
500				38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66				

As the sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance, the sound pressure at 100 m is 40 dB(A).

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance