



AUER - HANGJELZŐ, SZIRÉNA ÉS KOMBINÁLT JELZŐ KLH (KDH)

710000010
KDH / 92 dB / 110 V DC



- Membrános hangjelző
- 92 dB
- 88-92dB
- IP43 & NEMA type 2
- Állandó tónus



TERMÉKLEÍRÁS

Kisméretű és olcsó membránsziréna beltéri használatra.

Kérésre különböző feszültségű kivitelekben is kapható.

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	Függőlegesen
Hangjelzések száma	1 pc
IP-osztály	IP43, NEMA Type 2
Kábelbemenet	Hátoldal
Max. hangfrekvencia	50 Hz
Max. névleges áramerősség	0,026 A
Max. tápfeszültség, DC	121 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Max. zajszint	92 dB
Min. hangfrekvencia	50 Hz
Min. névleges áramerősség	0,026 A
Min. tápfeszültség, DC	99 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C

Min. zajszint

92 dB

Színes ház

Szürke RAL 7035

Tápfeszültség

110 V

Terminálcsatlakozás

2,5 mm²


Tömeg

150 g

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	65	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	
2	59	60	65	70	75	80	85	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	
3	55	56	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	
5	51	52	56	61	66	71	76	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	
10	45	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	
50	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	
100	40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	
200	39	44	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	
500	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

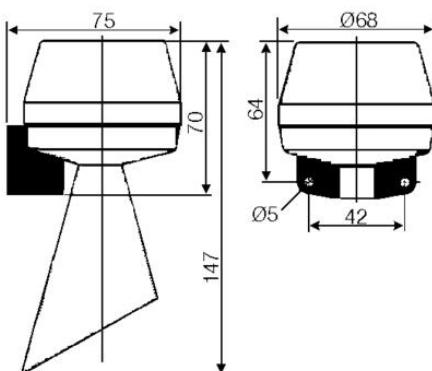

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	Sound pressure dB (A)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	65	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	
2	59	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	
3	55	56	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	
5	51	52	56	61	66	71	76	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	
10	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	
20	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	
30	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	
50	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	
100	40	45	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	
200	39	44	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	
500	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

