



R SOROZAT, MODULÁRIS JELZŐ Ø95MM

850504313

- 2 lencse magasság
- Moduláris kialakítás - könnyen felszerelhető / szervizelhető
- Állandó, villogó, sztrobozlópikus, forgó és pulzáló világítási lehetőségek
- Nagy teljesítményű opció
- IP66



TERMÉKLEÍRÁS

Az Auer Signal legújabb R szériás jelzőberendezése nemcsak kategóriájának legfényesebb LED-es modulja, hanem hihetetlenül sokféle funkcióval is büszkélkedhet. Az R sorozat egyaránt ötvözi a maximális modularitást, átgondolt kialakítást és funkcionalitást.

Moduláris és rugalmas

Az R sorozat egy moduláris rendszer, széles választékkal - 95 mm átmérőjű fénymodulokkal és 110 mm átmérőjű alapokkal, bármilyen alkalmazáshoz. Ez a moduláris felépítés megkönnyíti a telepítést és karbantartást hiszen anélkül lehet szerelni, hogy az alapot el kellene távolítani. Ez a megoldás csökkenti a szükséges készlet mennyiségét is, melyet tartani kell az egyes modulokból.

A robosztus kivitel IK08 illetve IP66 védelemmel rendelkezik, így megoldást jelent bármilyen környezetben.

Fénymodulok

Két fénymodul kialakítás érhető el: magasfényű (124 mm) és kompakt (68 mm).

A nagy fényerőjű modul a maximális laterális fényhatás elérésére tervezték.

A kompakt fénymodul tejfehér színű, gyönyörű, homogén világítási mintát biztosít, különösen beltéri használatra ajánlott.

Funkcionalitás

Az R sorozat LED-technológiája nagy energiahatékonysággal rendelkezik, ami két teljesítményosztályt tesz lehetővé. A standard teljesítménytartomány (6 x 6 LED) nagyobb fényerővel rendelkezik, mint a versenytársak termékei. A nagy teljesítményű modell (12 x 6 LED) alkalmazható erős napsütésben.

3 modell érhető el:

- A folyamatosan világító jelzőfény a legjobb választás az általános alkalmazásokhoz. Hat színben (narancssárga, piros, fehér, kék, zöld és sárga) kapható, ár-optimalizált, lehetővé téve az ár maximális rugalmasságát a mennyiségi projekteknél.
- A többfunkciós jelzőfény folyamatos, villogó, sztrobozlópikus, forgó vagy pulzáló fényt kínál. Hatszínben kapható: narancssárga, piros, fehér, kék, zöld és sárga.
- A többszínű modell hét színből áll: piros, sárga, zöld, kék, magenta, türkiz és fehér.

A fényerő hangja


Az R széria megjelenésével az AUER egyben elindította a hangjelzőként funkcionáló alapját is.

- 32 tónus választható
- erős hangteljesítmény - akár 103 dB 1 méter távolságra is
- beltéri és kültéri alkalmazásokra egyaránt megfelel

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	95 mm
Fényforrás	LED
Feszültségtartomány	+/-10%
IP-osztály	IP66
Lencse színe	Áttetsző
Light type	Steady
Magasság	124 mm
Nominal current	140 mA
Nominal Supply Voltage	110-240 V AC/DC
NS típusú	8
Operational Temperature	-30°C ... 60°C
Szélesség	110 mm
Színes ház	Fekete
Tömeg	226 g

	Red [cd]	Amber [cd]	Yellow [cd]	Green [cd]	Blue [cd]	White [cd]
RDMUP	118	226	400	127	43	450
RDMHP	37	116	179	68	14	190
RDM	25	81	117	40	8	121

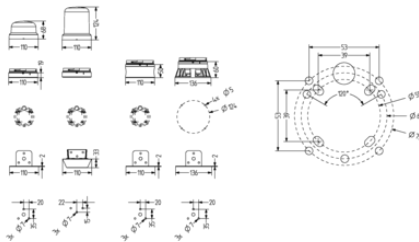

Single Colors

red
amber/orange
yellow
green
blue
white


RDC/RDM

RDM-HP

24,0 Cd
61,3 Cd
101,8 Cd
46,4 Cd
8,4 Cd
111,0 Cd

36,0 Cd
101,7 Cd
168,8 Cd
76,9 Cd
13,9 Cd
184,0 Cd

	Red [cd]	Amber [cd]	Yellow [cd]	Green [cd]	Blue [cd]	White [cd]
RDMUP	118	226	400	127	43	450
RDMHP	37	116	179	68	14	190
RDM	25	81	117	40	8	121

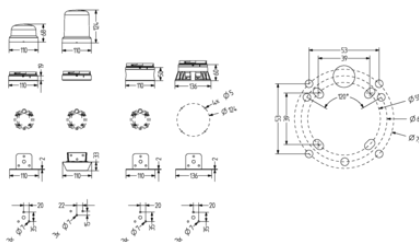

Single Colors

red
amber/orange
yellow
green
blue
white

RDC/RDM

RDM-HP

24,0 Cd
61,3 Cd
101,8 Cd
46,4 Cd
8,4 Cd
111,0 Cd

36,0 Cd
101,7 Cd
168,8 Cd
76,9 Cd
13,9 Cd
184,0 Cd