



JELZŐTORONY Ø30MM, ELŐRE ÖSSZESZERELT

C30B230H10AGD

jelzotorony, 30 MM, 230 V AC

- Kompakt (használatra kész) LED fényjelző oszlop
- A torony a vevő kívánságainak megfelelően épül
- Széles feszültségtartomány
- Nyár -85 dB



TERMÉKLEÍRÁS

Korszerű kivitelű, LED-lámpás fényjelző torony. A torony az ügyfél igényei szerint készül, és beszerelésre kész állapotban szállítható. Négy kivitelben rendelhető: lábbal felszerelt és láb nélküli csőfoglalat, falra szerelhető rögzítőelemmel és gyorsrögzítővel. Alap kivitelben a csőhossz 0–400 mm. Hat színváltozat. A sziréna az oszloptartó tetejére szerelhető.

	1	2	3	4	5
Position					
Light module	OK	OK	OK	OK	OK
Summer fast eller puls	OK	OK	OK	OK	OK
Summer fast/puls	OK	OK	OK	OK	-


Figyelem! A kompakt modellekből minimum tízet kell rendelni.

10 darabnál kisebb mennyiség rendelése esetén az [Eco Modul 40](#) változatot ajánljuk.

RENDELÉSI SZÁM MEGHATÁROZÁSA

A cikkszám meghatározásához írja be a megfelelő betűt/számot a kijelölt négyzetbe. Az 1. pozíció a foglalathoz legközelebbi fénymodult jelenti. A sziréna az oszloptartó tetejére szerelhető, ami azt jelenti, hogy egy fényjelző toronyra legfeljebb egy sziréna szerelhető fel.

Ha a szirénát kombinált folyamatos/pulzáló hangjelzéssel használja, maximum három fénymodul + sziréna használható.

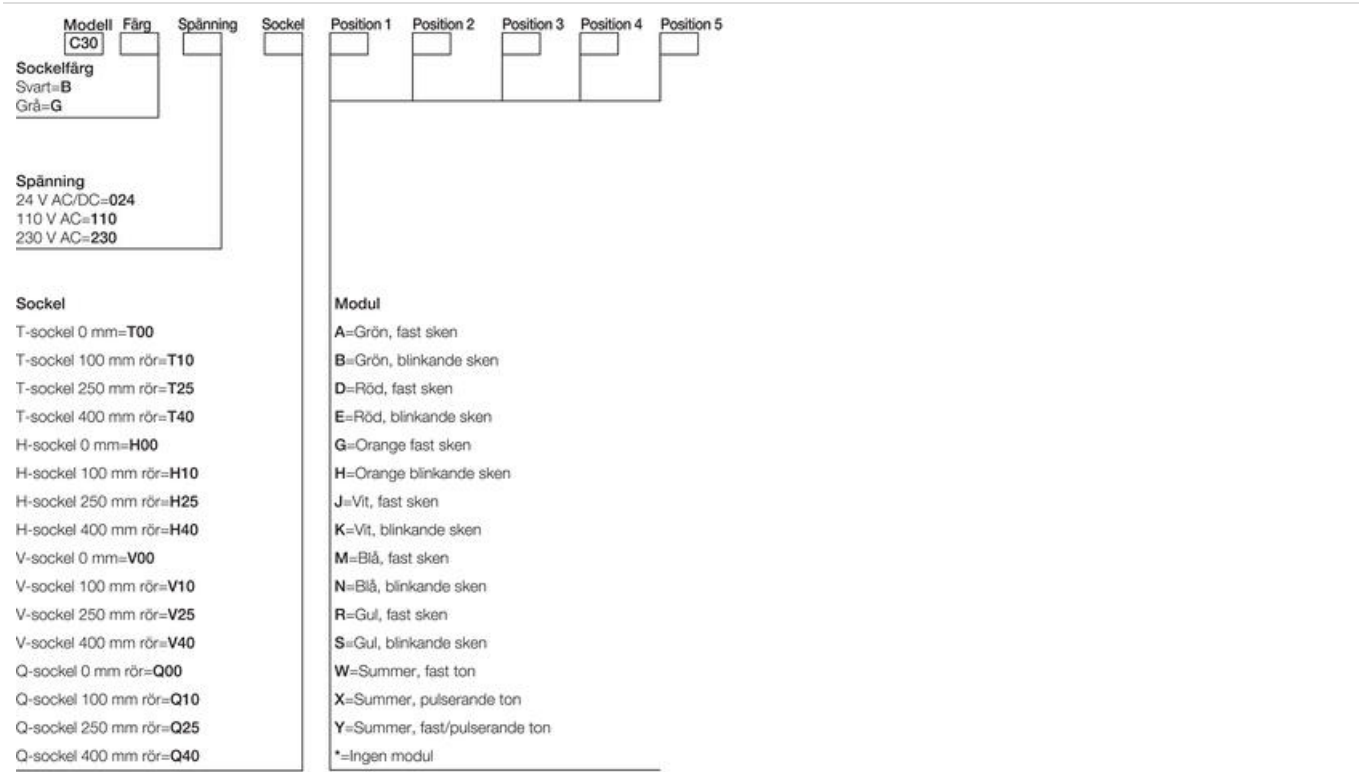

;

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	30 mm
Felszerelés	Vízszintes
Fényforrás	LED
Kábelbemenet	Kész kábel
Lencse színe	Zöld, Narancs, Vörös
Light type	Zöld LED, Narancsszínű LED, Vörös LED
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Színes ház	Fekete
Tápfeszültség	230 V

