



# JELZŐTORONY, FÉLKÖRÍVES 90

## Fényjelző

H90K0243AGD

Jelzőtorony, FÉLKUPOLA, 90°, 24 V AC/DC




- Kompakt (használatra kész) LED fényjelző oszlop félköríves kialakításban
- A torony a vevő kívánásainak megfelelően épül
- Széles feszültségtartomány
- Rendkívül jó fényerő és 180°-os szögben



### TERMÉKLEÍRÁS

A Half Dome 90 egy falra vagy közvetlenül a gépre szerelhető fényjelző torony. A szürke és krémszínű burkolattal kapható fényjelző tornyot teljesen, az ügyfél igényei szerinti kialakításban szállítjuk. A Half Dome 2–5 fénymodulból álló konfigurációban, külön szirénával is rendelhető. A modulok legnagyobb száma – szirénával együtt – 6. Különböző színben, folyamatos és villogó fényvel kapható. A sziréna folyamatos vagy szaggatott hangjelzésre, és 70–90 db hangerőre állítható be.

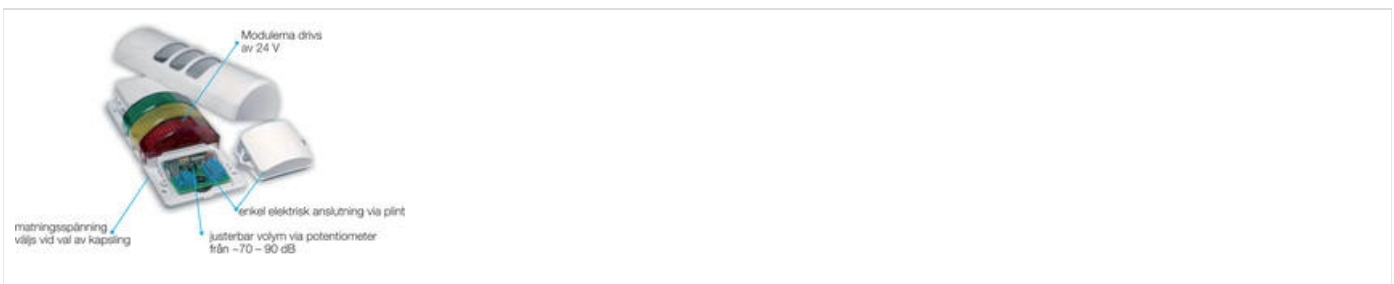

### Rendelési szám meghatározása

A rendelési szám meghatározásához írja be a megfelelő betűt/számot a kijelölt négyzetbe. Az 1. pozíció a csatlakozóréshoz legközelebbi fénymodult jelenti. A szirénát mindig a csatlakozóréstől legtávolabb kell elhelyezni. Egy fényjelző toronyra csak egy sziréna helyezhető.

Model	Félg	Szírnégy	Kapsling	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	Position 6
H90									

**Kapslingvalning**  
Kapslingvalning  
SIR-01



**Szírnégy**  
24 V AC/DC - 020  
110 V AC - 010  
230 V AC - 000

**Kapsling**  
Kapsling för 2-moduler - 02  
Kapsling för 3-moduler - 03  
Kapsling för 4-moduler - 04  
Kapsling för 5-moduler - 05

**Modul**  
M - Orange, fast ljus  
M - Orange, blinkande ljus  
M - Red, fast ljus  
M - Red, blinkande ljus  
M - Yellow, fast ljus  
M - Yellow, blinkande ljus  
M - Green, fast ljus  
M - Green, blinkande ljus  
M - Blue, fast ljus  
M - Blue, blinkande ljus  
M - Dual, blinkande ljus  
M - Dual, fast ljus  
M - Sirena, fast ljudnivåer från -70 -90 dB  
S - Sirena-modul

# MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	90 mm
Felszerelés	Fal
Fényforrás	LED
IP-osztály	IP65
Kábelbemenet	Hátoldal
Lencse színe	Zöld, Narancs, Vörös
Light type	Zöld LED, Narancsszínű LED, Vörös LED
Max. névleges áramerősség	0,043 A
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. névleges áramerősség	0,043 A
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Színes ház	Ezüst
Tápfeszültség	24 V
Terminálcsatlakozás	2,5 mm <sup>2</sup>

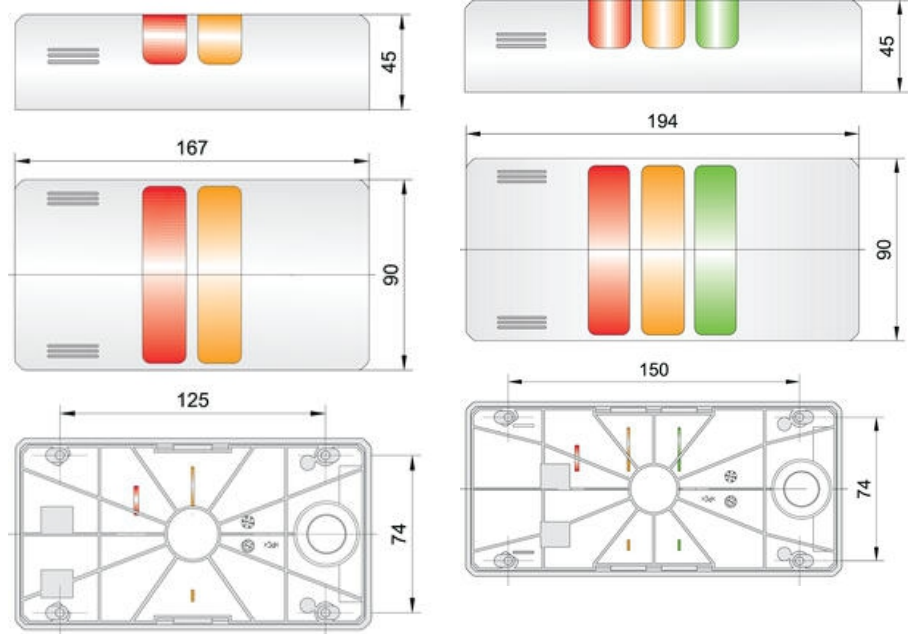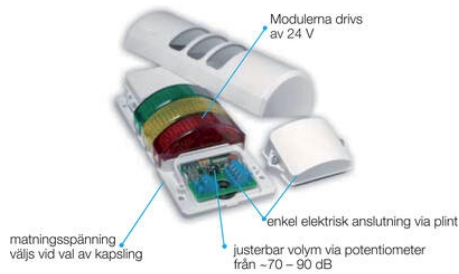



**HOUSING COLOUR (1)**

grey	01
chrome	02
black	03

**NOMINAL VOLTAGE (2)**










12 V AC/DC	10
24 V AC/DC	20
100/200 V AC	30
230/240 V AC	40

**MODULES (3-8)**

Module light (1)	1
HL LED steady light	1
HE LED flashing light	8
HDE Flash buzzer, continuous and pulsing tone, 70-90 dB	02

**Lens colour (5)**

orange	1
red	2
clear	3
blue	4
green	5
yellow	7

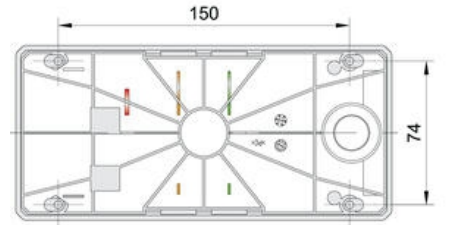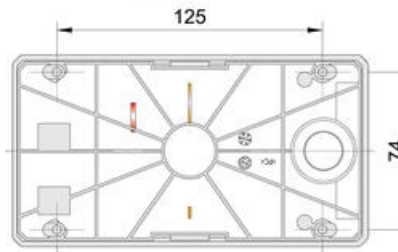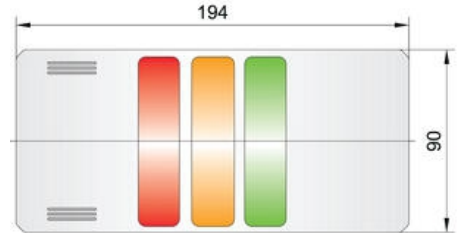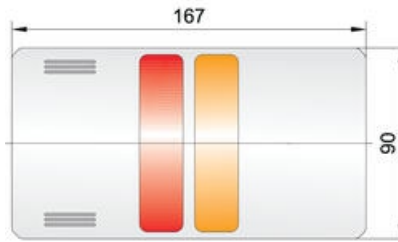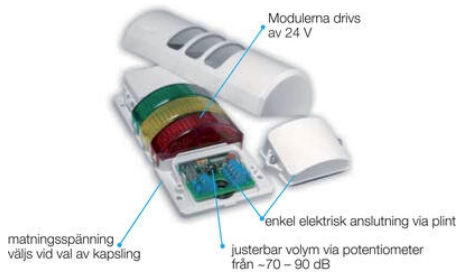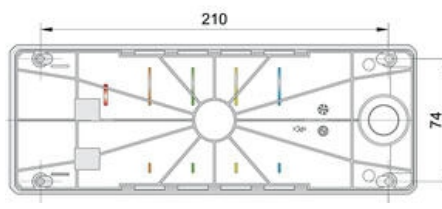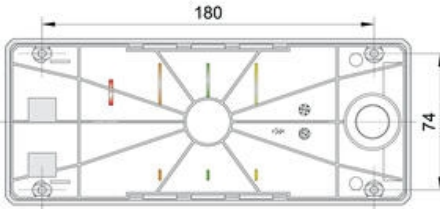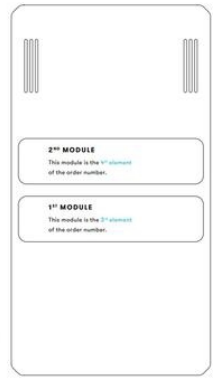

**HOUSING COLOUR (1)**

grey	01
chrome	02
black	03

**NOMINAL VOLTAGE (2)**

12 V AC/DC	10
24 V AC/DC	20
100/200 V AC	30
230/240 V AC	40

**MODULES (3-8)**

Module light (1)	1
HL LED steady light	1
HE LED flashing light	8
HDE Flash buzzer, continuous and pulsing tone, 70-90 dB	02

**Lens colour (5)**

orange	1
red	2
clear	3
blue	4
green	5
yellow	7

