



JELZŐTORONY, FÉLKÖRÍVES 90

Fényjelző

H90K0243BHE

Jelzőtorony, FÉLKUPOLA, 90, 24 V AC/DC

- Kompakt (használatra kész) LED fényjelző oszlop félköríves kialakításban
- A torony a vevő kívánásainak megfelelően épül
- Széles feszültségtartomány
- Rendkívül jó fényerő és 180 ° -os szögben



TERMÉKLEÍRÁS

A Half Dome 90 egy falra vagy közvetlenül a gépre szerelhető fényjelző torony. A szürke és krémszínű burkolattal kapható fényjelző tornyot teljesen, az ügyfél igényei szerinti kialakításban szállítjuk. A Half Dome 2–5 fénymodulból álló konfigurációban, külön szírénaival is rendelhető. A modulok legnagyobb száma – szírénaival együtt – 6. 6 különböző színben, folyamatos és villogó fénnel kapható. A szíréna folyamatos vagy szaggatott hangjelzésre, és 70–90 db hangerőre állítható be.





Rendelési szám meghatározása

A rendelési szám meghatározásához írja be a megfelelő betűt/számot a kijelölt négyzetbe. Az 1. pozíció a csatlakozórendszer legközelebbi fénymodult jelenti. A szíréját mindig a csatlakozórésztől legtávolabb kell elhelyezni. Egy fénymodult toronyra csak egy szíréját helyezhető.



MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	90 mm
Felszerelés	Fal
Fényforrás	LED
IP-osztály	IP65
Kábelbemenet	Hátoldal
Lencse színe	Zöld, Narancs, Vörös
Light type	Zöld LED, Narancsszínű LED, Vörös LED
Max. névleges áramerősség	0,043 A
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. névleges áramerősség	0,043 A
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Színes ház	Ezüst
Tápfeszültség	24 V
Terminálsatlakozás	2,5 mm ²
Villanás frekvencia	2 Hz

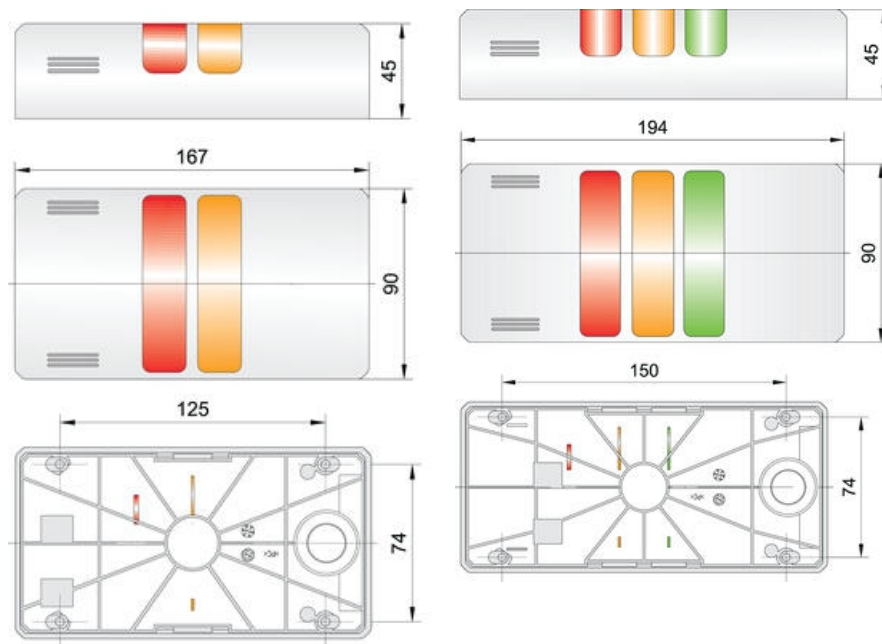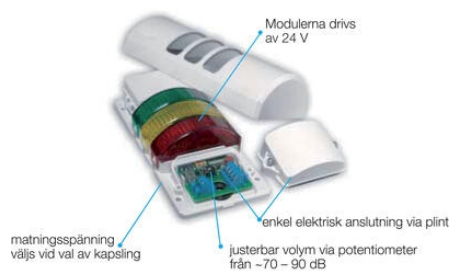



HOUSING COLOUR (1)

grey	0
chrome	1
black	2










NOMINAL VOLTAGE (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
100/120 V AC	10
230/240 V AC	20

MODULES (3-8)

Module type (3)	
HL - LED steady light	1
HR - LED flashing light	8
HSE - Flash beacon, continuous and pulsing tone, 70-90 dB	57

Light colour (4)	
orange	1
red	2
clear	3
blue	4
green	5
yellow	6

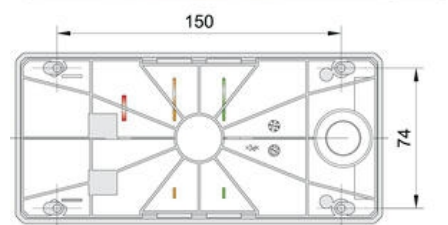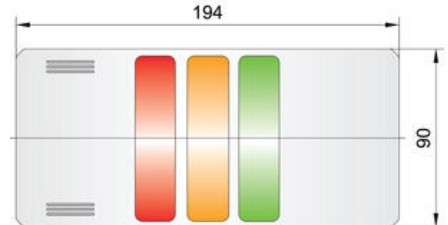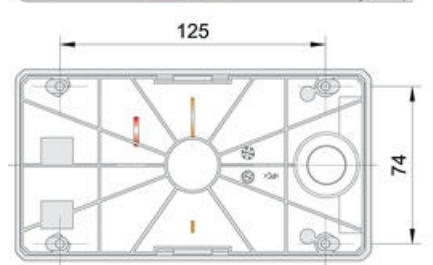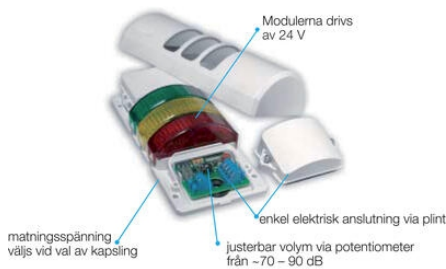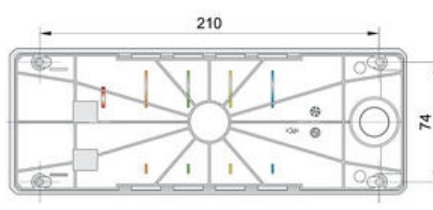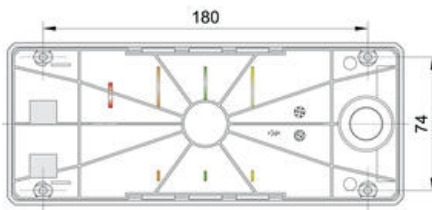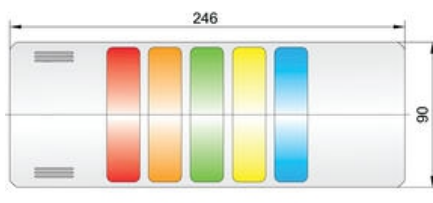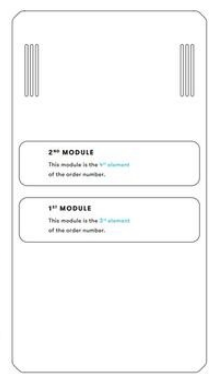

HOUSING COLOUR (1)

grey	0
chrome	1
black	2

NOMINAL VOLTAGE (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
100/120 V AC	10
230/240 V AC	20

MODULES (3-8)

Module type (3)	
HL - LED steady light	1
HR - LED flashing light	8
HSE - Flash beacon, continuous and pulsing tone, 70-90 dB	57

Light colour (4)	
orange	1
red	2
clear	3
blue	4
green	5
yellow	6

