



AUER - HANGJELZŐ, SZIRÉNA ÉS KOMBINÁLT JELZŐ KLH (KDH)

710000005

Mini jelzőkürt, 24 V DC, KDH

- Membrános hangjelző
- 92 dB
- 88-92dB
- IP43 & NEMA type 2
- Állandó tónus



TERMÉKLEÍRÁS

Kisméretű és olcsó membránsziréna beltéri használatra.

Kérésre különböző feszültségű kivitelekben is kapható.

MŰSZAKI ADATOK


Felszerelés	Függőlegesen
Hangjelzések száma	1 pc
IP-osztály	IP43, NEMA Type 2
Kábelbemenet	Hátoldal
Max. hangfrekvencia	50 Hz
Max. névleges áramerősség	0,026 A
Max. tápfeszültség, DC	26,4 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Max. zajszint	92 dB
Min. hangfrekvencia	50 Hz
Min. névleges áramerősség	0,026 A
Min. tápfeszültség, DC	21,6 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C

Min. zajszint	92 dB
Színes ház	Szürke RAL 7035
Tápfeszültség	24 V
Terminálcsatlakozás	2,5 mm ²
Tömeg	150 g

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	33	38	43	48	53	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
50	30	35	40	45	50	55	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
100	27	32	37	42	47	52	55	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
200	25	30	35	40	45	50	53	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
500	22	27	32	37	42	47	50	53	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

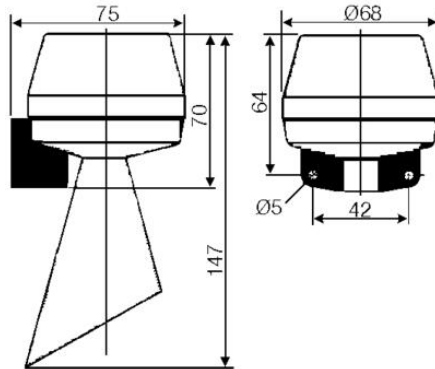

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	33	38	43	48	53	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88
50	30	35	40	45	50	55	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86
100	27	32	37	42	47	52	55	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84
200	25	30	35	40	45	50	53	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82
500	22	27	32	37	42	47	50	53	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

