



PANEL RÖGZÍTÉSES FÉNYJELZŐ HANGJELZŐVEL, E SZÉRIA

814512405

LED panelkonzolra telepíthető csengő, Ø 65 mm,
Vörös, 24 V AC/DC, ELG

- Ø 22.5mm Furat rögzítéses, panelbe építhető hangjelző
LED fényjelzővel
- 85-103 dB tartomány
- Folyamatos, Pulzáló vagy Ingó tónus
- 22,5 mm-es vagy 30,5 mm-es furatokba való szereléshez
- IP65




TERMÉKLEÍRÁS

Előlapra szerelt kombinált jelzőkészülék széles feszültségtartománnyal és nagy, IP65 védelmi fokozattal.
Kiválóan alkalmas arra, ha külön szeretné felhívni a figyelmet valamire egy előlapon.

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	65 mm
Felszerelés	Panelkonzol
Fényforrás	LED
Hangjelzések száma	3 pc
IP-osztály	IP65
Lencse színe	Vörös
Light type	Vörös LED
Max. hangfrekvencia	2800 Hz
Max. névleges áramerősség	0,047 A
Max. tápfeszültség, AC/DC	26,4 V
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Max. zajszint	103 dB
Min. hangfrekvencia	2800 Hz
Min. névleges áramerősség	0,047 A

Min. tápfeszültség, AC/DC	21,6 V
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Min. zajszint	85 dB
Színes ház	Fekete
Tápfeszültség	24 V
Terminálsatlakozás	2,5 mm ²
Tömeg	110 g
Villanás frekvencia	2 Hz
Zajszabályozás	Igen

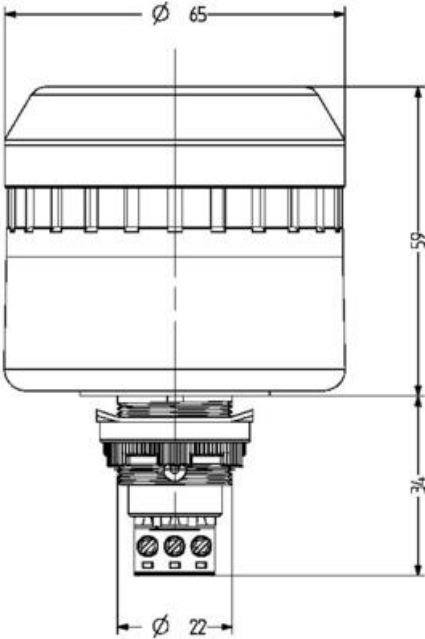

Tone table

Tone and light selection on terminal			
La	N	Lb	Tone and light synchronized
X	X		pulsing tone / LED flashing light
	X	X	wobble tone / LED flashing light
X	X	X	continuous tone / steady light



Justerbar volym med hjälp av potentiometer




Justerbar volym med hjälp av potentiometer

