



## NYOMÁSKAPCSOLÓ, TENGHERI

### PST4 Sorozat

PST4B16F4

Nyomáskapcsoló 1-16 bar karima, DIN csatlakozóval






- Mérési tartomány: -0,6 ... 3,4 - 40 ... 400 bar
- Menet vagy karima csatlakozás
- Robosztus és kompakt kivitel
- ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, RINA

#### TERMÉKLEÍRÁS



#### MŰSZAKI ADATOK

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Anyag                            | Alumínium                                   |
| Áramerősség-beállítási tartomány | 1...16 bar                                  |
| Csomagolóanyag                   | HNBR (nitrilgumi)                           |
| Elektromos csatlakozás           | DIN EN175301-803-A, PA                      |
| Érintkezők                       | Skiftekontakt SPDT                          |
| Érzékelő anyaga                  | Bronz                                       |
| Hiszterézis                      | 0,4 ±0,2 bar                                |
| IP-osztály                       | IP65                                        |
| Jellemző ismétlési pontosság     | ±0,5% FS                                    |
| Jóváhagyások, tengerészeti       | ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, Rina, RMRS |
| Közeghőmérséklet eddig:          | 125 °C                                      |
| Közeghőmérséklet ettől:          | -25 °C                                      |
| Max. páratartalom                | 95 % Rh                                     |
| Max. tárolási hőmérséklet        | 125 °C                                      |
| Max. túlnyomás                   | 24 bar                                      |
| Mechanikus támaszték             | 50 g / 11 ms                                |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Min. tárolási hőmérséklet | -30 °C                                 |
| Nyomócsonk                | Flange                                 |
| Type Pressure Switch      | Marine                                 |
| Tömeg                     | 160 g                                  |
| Vibráció, rezonancia      | ±0,75 mm (10...59Hz), 5 g (60...500Hz) |
| Üzemi hőmérséklet         | -25...125°C                            |

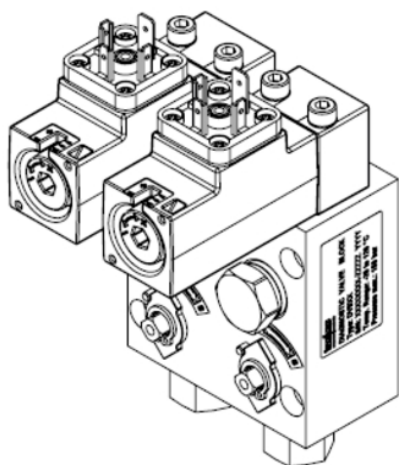

EN175301-803-A



EN175301-803-A