




DIFFERENCIÁL NYOMÁSTÁVADÓ, TENGERI ALKALMAZÁSHOZ, 6 BÁR

Modell PSTD

PSTD4

Nyomáskülönbőség-kapcsoló 0-4 bar 2xG1/4F





- Differenciálynomás 0 ... 4 vagy 0 ... 6 bar
- Menet vagy karima csatlakozás
- Robosztus és kompakt
- GL

TERMÉKLEÍRÁS




MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Sárgaréz
Differenciálynomás	0...4 bar
Elektromos csatlakozás	DIN EN175301-803-A
Érintkezők	Skiftekontakt
Érzékelő anyaga	Bronz
Hiszterézis	0,2 bar
IP-osztály	IP65
Jellemző ismétlési pontosság	±1% FS
Jóváhagyások, tengerészeti	GL
Közeghőmérséklet eddig:	120 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-25 °C
Max. páratartalom	95 % Rh
Max. tárolási hőmérséklet	85 °C
Max. túlnyomás	8 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 11 ms
Mikrokapcsoló élettartama	1 mio cykler
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Nyomástartomány max. értéke	4 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar

Nyomócsonk	G1/4 F
Szerelvény forgatónyomatéka	Max 25 Nm
Tömeg	800 g
Vibráció, rezonancia	±1,6 mm (5...25Hz), 4 g (25...100Hz)
Üzemi hőmérséklet	-25...85°C
Üzemi nyomás	-1...6 bar



DIN 43650-5

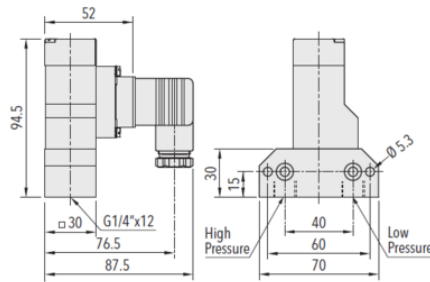

DIN 43650-5

