Vizsgálat

PANEL CSATLAKOZÓ ULTRALOCK ™ M12 APA

4 pólusú

WR4U26E03C3003
M12–CSATL–4P–DUG–FR–M16–0,3M

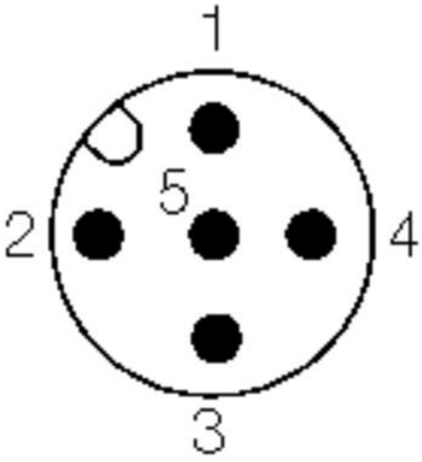


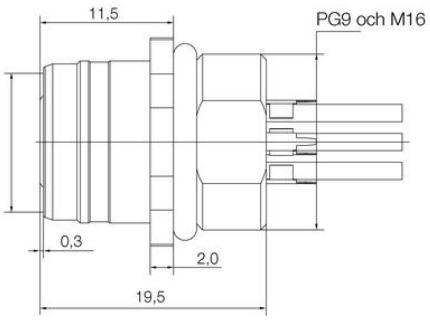
TERMÉKLEÍRÁS

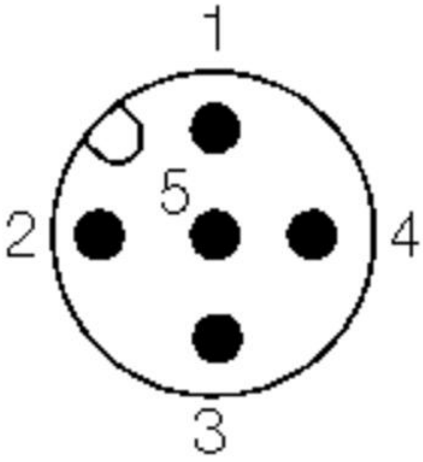
Bekötés
1. Barna
2. Fehér
3. Kék
4. Fekete

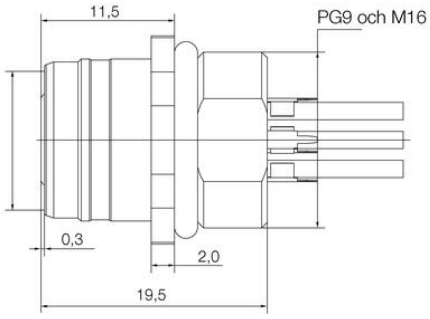
MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	M12, Ultra-Lock
Csatlakozó anyaga	Fém
Érintkezés megvalósítása	Egyenes dugasz
Felszerelés	Elülső
IP-osztály	IP67, IP68, IP69K
Kódolás	A
Max. feszültség	250 V
Max. üzemi hőmérséklet	90 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Névleges áramerősség	4 A
Névleges vezeték-keresztmetszet	0,34 mm²
Oszlopok száma	4
Szerelőlapos rögzítés	M16


1
2
3
4
5


11,5
PG9 och M16
0,3
2,0
19,5


1
2
3
4
5


11,5
PG9 och M16
0,3
2,0
19,5