




## I / O KÖZPONT M8 BEÁGYAZOTT KÁBELLEL

BEB801P-FBW-10

Elágazódoboz, M8, 8 port, 3 pólus, 10 m, PUR

- Kábelrel szerelve
- WSOR (Hegesztési salak olaj ellenálló) kábel
- 4, 8 vagy 10 port
- Feszültség és aktív port jelölés LED-del
- IP67

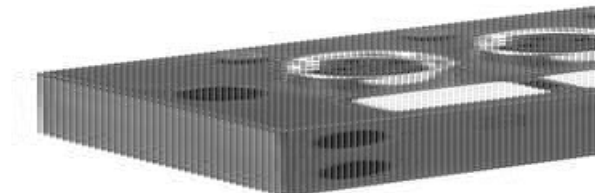

### TERMÉKLEÍRÁS

A Brad Harrison elosztódoboz egyszerűbbé teszi az induktív érzékelők, optikai érzékelő, mágnesszelepek, nyomáskapcsolók, nyomásérzékelők, határhelyzet-kapcsolók stb. csatlakoztatását és kezelését.

A WSOR (Weld Slag Oil Resistant, hegesztési salaknak és olajnak ellenálló) csatlakozókábelnek köszönhetően a termék használható mozgó szerkezetekben, pl. kábelvédő láncokban. A kábel ellenáll az olaj, hegesztési salak és UV-sugárzás hatásának.

A LED-kijelző és a nagy jelölőtábla lehetővé teszi a funkciók gyors kezelését, üzemzavar esetén pedig lerövidíti a hibakeresés idejét. Az elosztódoboz LED-kijelző nélkül is kapható.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Csatlakozás                                              | M8                           |
| Csatlakozó anyaga                                        | Sárgaréz                     |
| Hajtólánc tesztelve                                      | Igen                         |
| Ház anyaga                                               | PBT                          |
| Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:         | 80 °C                        |
| Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:         | -25 °C                       |
| Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:        | -40 °C                       |
| Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata eddig: | 60 °C                        |
| Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata ettől: | -5 °C                        |
| IP-osztály                                               | IP67                         |
| Kábel anyaga                                             | TPU (hegesztés- és olajálló) |
| Kábelátmérő                                              | 9,2 +/-0,25 mm               |
| Kábelhossz                                               | 10 m                         |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| LED-kijelzés                  | Igen                  |
| Max. tápfeszültség, DC        | 30 V DC               |
| Min. tápfeszültség, DC        | 10 V DC               |
| Oszlopok száma                | 3                     |
| Portok száma                  | 8 pc                  |
| Szigetelés, külső kábelköpeny | TPU-alapú (speciális) |
| Színes vezeték                | Fekete                |

