



ERŐMÉRŐ CELLA, F3270/F3271/F3272

F270 Sorozat

F32723006408

Erőmérő cella 0–1134 kg, platformhoz, vakfurat,
2 mV/V, 3 m kábel






- Mérési tartomány 5-4536 kg
- Rozsdamentes acél
- IP67 / IP68
- Nagy pontosság 0.02-0.04%
- Nagy pontosság 0.02-0.04%

TERMÉKLEÍRÁS

Egy robusztus, nagy pontosságú, nagy terheléshez igazított erőmérő cella. Az F4221–F4225 modellekhez, például a silókhoz és a tartályokhoz képest kissé nagyobb terhelések mérésére alkalmas. Egyszerűen alkalmazható a jelenlegi állapotában, egyéb esetben olyan tartozéksomagokat kell használni, mint a csuklós lábtámasz vagy a túlterhelés elleni védelemmel ellátott, teljes szerelőlap.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Rozsdamentes acél
Elektromos csatlakozás	Kábel 3 m, 4 eres árnyékolt
Erőtartomány	0-1134 kg
IP-osztály	IP68
Jelkimenetek	2 mV/V
Max. eltérés	0,04%
Max. tápfeszültség, DC	10 V DC
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	40 °C
Méréstechnológia	Huzalfeszítő technika
Min. tápfeszültség, DC	5 V DC
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Névleges üzemi	0,6 mm
Túlterhelés	N.L. 200%-a megengedett

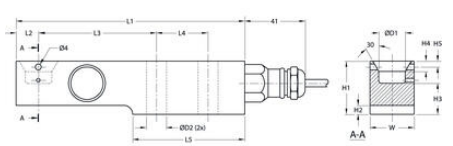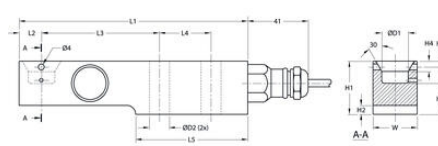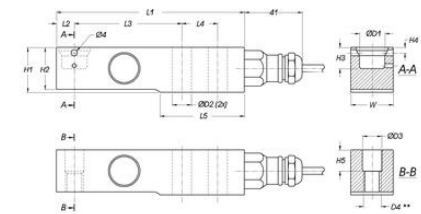

(kg)	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	W	D1	D2	D3	D4
2271454	133.4	12.7	76.2	25.4	59.9	31	28.8	15	4	15	30	18	13	13.5	M12 8.8
1134	133.4	12.8	76.2	25.4	58.9	31	30.5	15	4	15	30	18	13	13.5	M12 8.8
2268	133.4	12.8	76.2	25.4	59.9	31	30.5	15	4	15	30	18	13	13.5	M12 10.9
4536	177.8	19.1	95.3	38.1	92.7	43.6	38.1	20.5	8	20.1	43	25	21	30.2	M20 8.8

(kg)	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	W	D1	D2
510/1020/2039	155	15	80	35	76	36	6	21	7	4	30	18	13
5099	190	21	105	40	93	49	8	28.5	6	8	43	25	21
10197	245	30	135	50	120	73	12.5	42	10	-	60	30	27

(kg)	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	W	D1	D2
510/1020/2039	155	15	80	35	76	36	6	21	7	4	30	18	13
5099	190	21	105	40	93	49	8	28.5	6	8	43	25	21
10197	245	30	135	50	120	73	12.5	42	10	-	60	30	27