KOMPAKT LÁBPEDÁL

6289 Sorozat

6289-CC
Lábpedál, 1 pólusú, 2 m kábel



- Acéllemez ház
- Ipari környezetben
- Elérhető elektromos csatlakozóként, esetleg USB-vel
- IPX2, IPX7

TERMÉKLEÍRÁS


Egy rendkívül robusztus lábpedál, amely jól illeszkedik a nagyobb igénybevételű környezetekhez, így használható tehergépkocsikban és erdészeti gépekben, de a gépeket vezérlő iparágakban is. A felfüggesztés hátul van. Elérhető a pedált fedő műanyag burkolattal is. A lábvezérlés az ügyfél igényeire szabható, például szélesebb lehet.


MŰSZAKI ADATOK

Max. feszültség	250 V AC	
Kapcsok max. terhelhetősége	Lásd a „Rendelési szám” alatt	
Anyag	Kalapácsolt bevonatú acéllemez, csúszásmentes bevonat PVC-ből	
Kábel	Anyag:	PVC
	Hossz:	2 m (6289-CT, sorkapocs)
	Külső átmérő:	6,8 mm
Védelmi fokozat	IPX2	
CE-jelölés	LVD-irányelv EN 61058-1	
Tömeg	283 g	

MÉRETEK

Egyes pedál





RENDELÉSI SZÁM

Rendelési szám	Megnevezés	Kapcsok max. terhelhetősége
6289-CC	Záró vagy megszakító 2 m-es kábellel	6 A rezisztív/induktív
6289-CT	Záró vagy megszakító sorkapoccsal	6 A rezisztív, 3 A induktív
6289-SC	Záró 2 m-es kábellel	6 A rezisztív, 3 A induktív
6289-DA	Kétállásos, záró 2 m-es kábellel	3 A rezisztív/induktív
6289-PP	„Nyomás-nyomás” 2 m-es kábellel	6 A rezisztív, 3 A induktív


SPECIÁLIS KIVITEL


• IPX7 védelmi osztály
• Az összes változat 50 db felett különleges színben is kapható

MŰSZAKI ADATOK

IP-osztály	IPX2
Max. feszültség	250 V
Min. üzemi hőmérséklet	-5 °C
Max. üzemi hőmérséklet	40 °C

Tömeg	283 g
Kábel	2 m
Érintkezési funkció	Záró és/vagy megszakító
Érintkező max. terhelése	6 A
Anyag	Acél

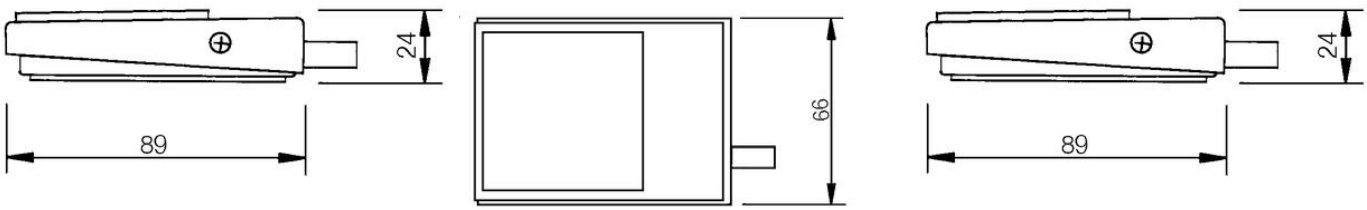

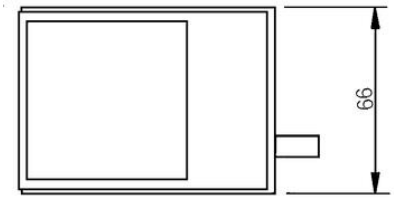
66