MIXPROOF SZELEPEK

VEOX/VDCI sorozat

VEOX
VEOX keverésbiztos szelep



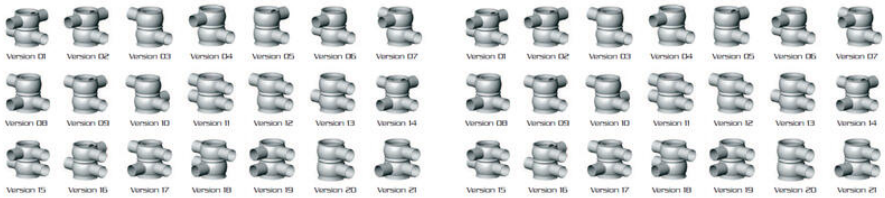
- -5°C és 130°C közötti hőmérséklet
- Nyomás max. 13 bar
- DN25 … DN125
- Rozsdamentes acél 1.4404/316L
- SMS, DIN, US csatlakozás

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Jóváhagyások	3-A, EHEDG
Max. ellenőrző nyomás	7 bar
Max. üzemi hőmérséklet	130 °C
Max. üzemi nyomás	13 bar
Min. ellenőrző nyomás	5 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-5 °C
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Tömítések anyaga	EPDM, FKM, PFA, PEEK, PTFE


id
DEFINOX


Version 01
Version 02
Version 03
Version 04
Version 05
Version 06
Version 07
Version 08
Version 09
Version 10
Version 11
Version 12
Version 13
Version 14
Version 15
Version 16
Version 17
Version 18
Version 19
Version 20
Version 21

Version 01
Version 02
Version 03
Version 04
Version 05
Version 06
Version 07
Version 08
Version 09
Version 10
Version 11
Version 12
Version 13
Version 14
Version 15
Version 16
Version 17
Version 18
Version 19
Version 20
Version 21