RUGALMAS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK - HIGIÉNIKUS

28200-7105
Higiénikus keringető szivattyúk



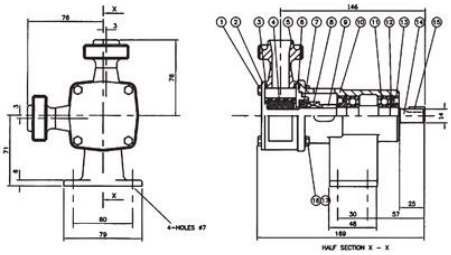
- Max. szállítási mennyiség 520 l/min
- Max. nyomás 5 Bar
- Viszkozitás max. 50 000 cSt
- Hőmérséklet 0 ... 120 °C
- Max. szemcseméret 18 mm

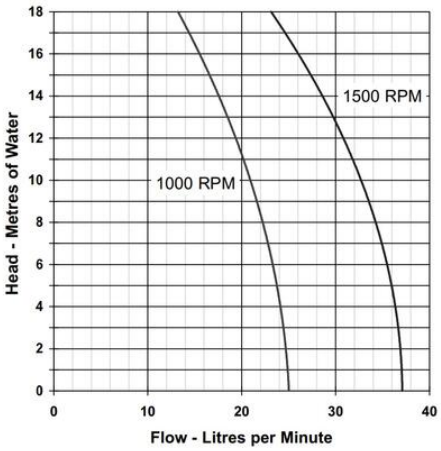
TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

1637_Speed max	2500 rpm
Burkolat anyaga	SS 316
Csatlakozás	SMS, 25 mm
Fin Material	Öntöttvas
Impeller layout	K
Indítónyomaték	2,07
Közeghőmérséklet eddig:	80 °C
Közeghőmérséklet ettől:	4 °C
Material impeller	Neoprén 3A
Material of axle seal	Szén/kerámia
Material of elastomers	Nitril
Material of pump house	SS 316
Max. nyomás	2,5 bar
Max. szállítás	40 l/min
Max. viszkozitás	50000 cP
O-gyűrű anyaga	Nitril
Particle size max	8 mm
Pump size	040
Seal type	Mechanikai tömítés
Suction height dry	5 m
Tengely anyaga	SS 316

Tömeg	2,9 kg


4--HOLES #7
HALF SECTION X -- X


1500 RPM
1000 RPM
Head - Metres of Water
Flow - Litres per Minute
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
10
20
30
40