



MOTOROS MEMBRÁNSZIVATTYÚK DUPLEX II

D3732H5011ARL

Motoros membránszivattyúk


- Max. szállítási mennyiség 7,6 l/min
- Max. nyomás 6,9 Bar





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Általában van raktáron	Igen
Bypass	Igen
Csatlakozás	3/8 NPT
Felvett teljesítmény	0,6 A
Feszültség	230 V
Material of pump house	Polipropilén
Material of valves	EPDM
Max. nyomás	4,1 bar
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Membrán anyaga	Santoprene
Pressure switch	4,1 bar
Self-sufficiency max	2,4 m
Szállítás	6,1 l/min
Tömeg	2 kg

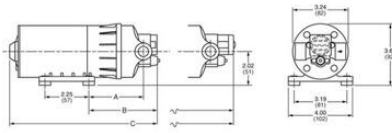

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)

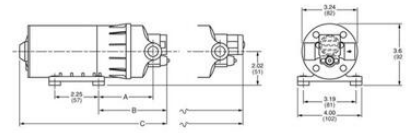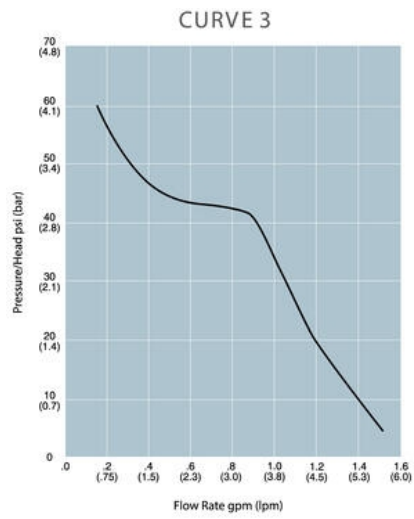

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)