



MOTOROS MEMBRÁNSZIVATTYÚK DUPLEX II

D3732V1311ARL

Motoros membránszivattyúk


- Max. szállítási mennyiség 7,6 l/min
- Max. nyomás 6,9 Bar



TERMÉKLEÍRÁS



MŰSZAKI ADATOK

Általában van raktáron	Igen
Bypass	Igen
Csatlakozás	3/8 NPT
Felvett teljesítmény	0,4 A
Feszültség	230 V
Material of pump house	Polipropilén
Material of valves	Viton
Max. nyomás	3,4 bar
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Membrán anyaga	Viton
Self-sufficiency max	2,4 m
Szállítás	6,1 l/min
Tömeg	2 kg

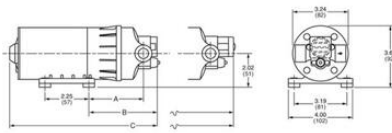

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)

CURVE 4

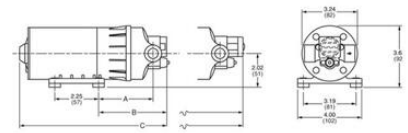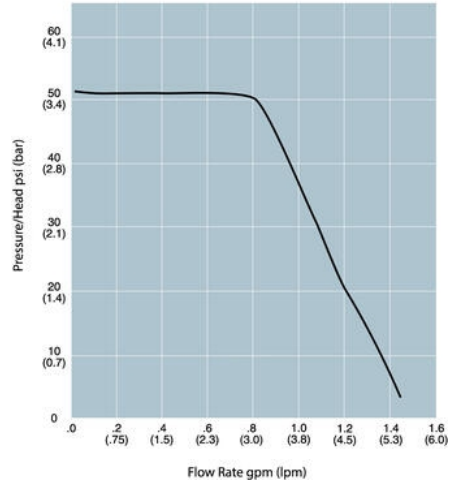

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)