



MOTOROS MEMBRÁNSZIVATTYÚK DUPLEX II

D3735H1411ARL

Motoros membránszivattyúk


- Max. szállítási mennyiség 7,6 l/min
- Max. nyomás 6,9 Bar





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Általában van raktáron	Igen
Bypass	Igen
Csatlakozás	3/8 NPT
Feszültség	230 V
Material of pump house	Polipropilén
Material of valves	EPDM
Max. nyomás	4,9 bar
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Membrán anyaga	Santoprene
Self-sufficiency max	2,4 m
Szállítás	7,6 l/min
Tömeg	2 kg

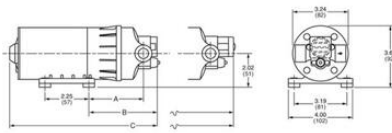

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)

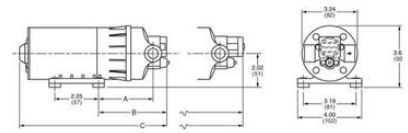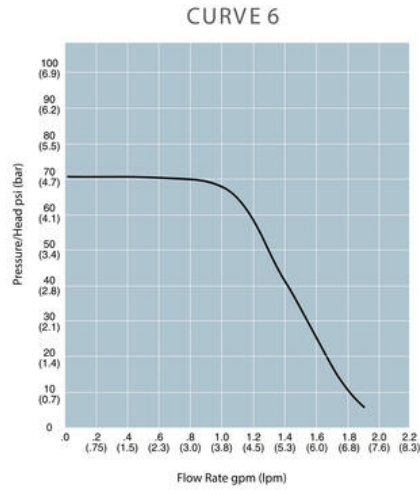

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)