



RUGALMAS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK 2 BAR

23670-4003

Rugalmas járókerekű szivattyúk



- Max. szállítási mennyiség 50 l/min
- Max. nyomás 2 Bar




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Általában van raktáron	Igen
Burkolat anyaga	Sárgaréz
Csatlakozás	3/8 BSP
Közeghőmérséklet eddig:	70 °C
Közeghőmérséklet ettől:	4 °C
Material impeller	Nitril
Material of axle seal	Nitril
Material of elastomers	Nitril
Material of pump house	Bronz
Max. áramerősség	13 A
Max. nyomás	2,5 bar
Max. szállítás	20 l/min
Max. viszkozitás	80 cP
Seal type	Fésűs tömítés
Suction height dry	2,5 m
Tengely anyaga	Saválló
Tömeg	3 kg
Tömítések anyaga	Nitril

DIMENSIONAL DRAWING & PARTS LIST

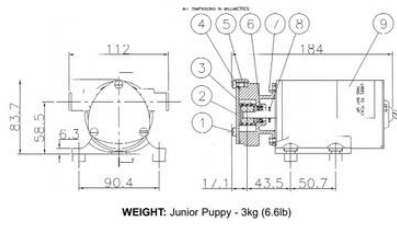

JUNIOR PUPPY PERFORMANCE			
Approximate performance for new pump, running water at 20°C with fully charged battery			
TOTAL HEAD		JUNIOR PUPPY	
m	ft	lpm	UK gpm
5	16	15.5	3.4
10	33	13.5	3.0
15	49	11.5	2.5
20	66	8.5	1.9
25	82	5	1.0