NYOMÁSSZABÁLYOZÓ - ALACSONY NYOMÁSRA

11-es sorozat

11112HNKRSB
Fairchild termékek

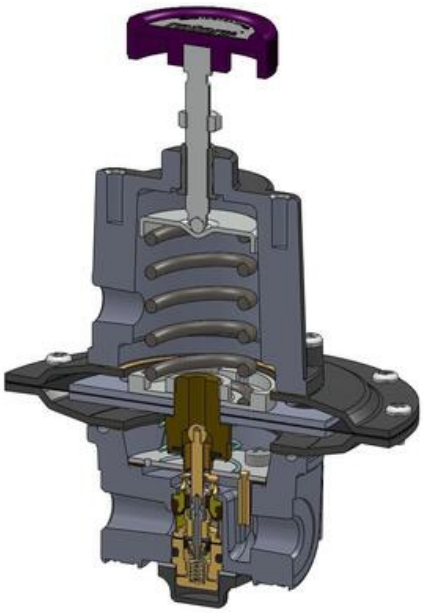


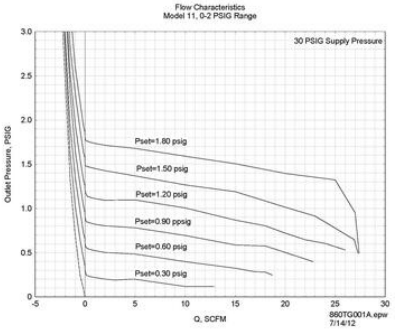
- Levegő és semleges gázok nyomásszabályozására
- Szabályozási tartomány 0-35 mbar ... 0-830 mbar
- Áramlási kapacitás 680 l/min.
- Érzékenység 0,12 mbar

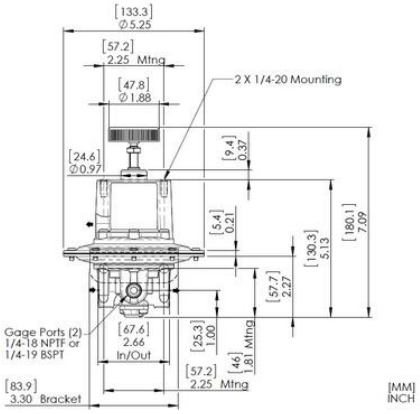
TERMÉKLEÍRÁS

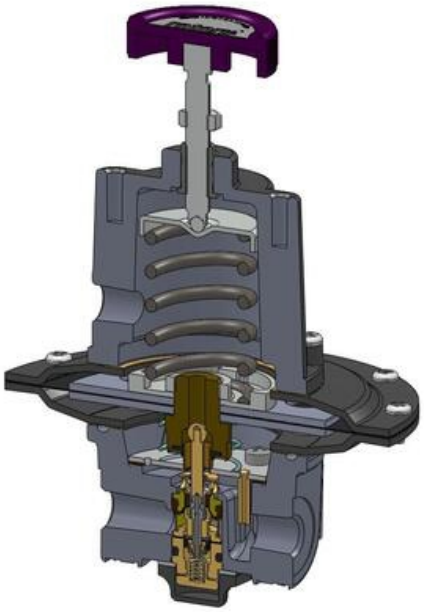
MŰSZAKI ADATOK

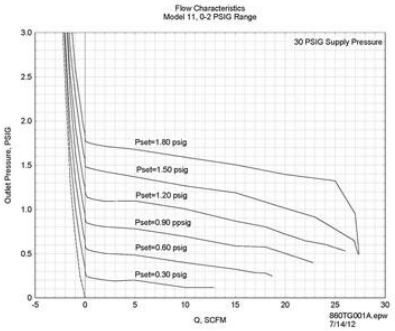
Belső alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél, Horganyzott acél
Érzékenység	0,12 mbar
Flow Capacity	680 l/min. (P1=7 bar, P2=69 mbar)
Környezeti hőmérséklet eddig:	93 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-40 °C
Max. tápnyomás	10 bar
Membrán anyaga	Nitril, Viton
Test anyaga	Alumínium

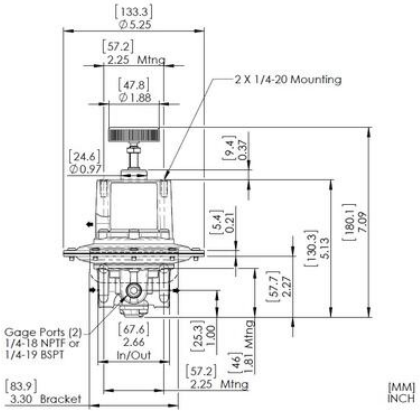



Flow Characteristics
Model 11, 0-2 PSIG Range
30 PSIG Supply Pressure
Outlet Pressure, PSIG
Pset=1.80 psig
Pset=1.50 psig
Pset=1.20 psig
Pset=0.90 ppsig
Pset=0.60 psig
Pset=0.30 psig
Q, SCFM
860TG001A.epw
7/14/12


[133.3]
Ø5.25
[57.2]
2.25 Mtng
[47.8]
Ø1.88
2 X 1/4-20 Mounting
[24.6]
Ø0.97
[9.4]
0.37
[5.4]
0.21
[130.3]
5.13
[180.1]
7.09
[57.7]
2.27
Gage Ports (2)
1/4-18 NPTF or
1/4-19 BSPT
[67.6]
2.66
In/Out
[25.3]
1.00
[46]
1.81 Mtng
[57.2]
2.25 Mtng
[83.9]
3.30 Bracket
[MM]
INCH




Flow Characteristics
Model 11, 0-2 PSIG Range
30 PSIG Supply Pressure
Outlet Pressure, PSIG
Pset=1.80 psig
Pset=1.50 psig
Pset=1.20 psig
Pset=0.90 ppsig
Pset=0.60 psig
Pset=0.30 psig
Q, SCFM
860TG001A.epw
7/14/12


[133.3]
Ø5.25
[57.2]
2.25 Mtng
[47.8]
Ø1.88
2 X 1/4-20 Mounting
[24.6]
Ø0.97
[9.4]
0.37
[5.4]
0.21
[130.3]
5.13
[180.1]
7.09
[57.7]
2.27
Gage Ports (2)
1/4-18 NPTF or
1/4-19 BSPT
[67.6]
2.66
In/Out
[25.3]
1.00
[46]
1.81 Mtng
[57.2]
2.25 Mtng
[83.9]
3.30 Bracket
[MM]
INCH