NYOMÁSSZABÁLYOZÓ - KOMPAKT

30-as sorozat

302-12
Fairchild termékek





- Levegő és semleges gázok nyomásszabályozására
- Szabályozási tartomány 0-0,1 bar ... 0,1-7 bar
- Áramlási kapacitás 1134 l/min
- Érzékenység 0,63 mbar
- Kompakt kivitel


TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK


Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz
Érzékenység	0,63 mbar
Flow Capacity	1134 l/min. (P1=7 bar, P2=1,5 bar)
Környezeti hőmérséklet eddig:	93 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-40 °C
Max. tápnyomás	17 bar
Membrán anyaga	Dacron, Nitril
Test anyaga	Alumínium

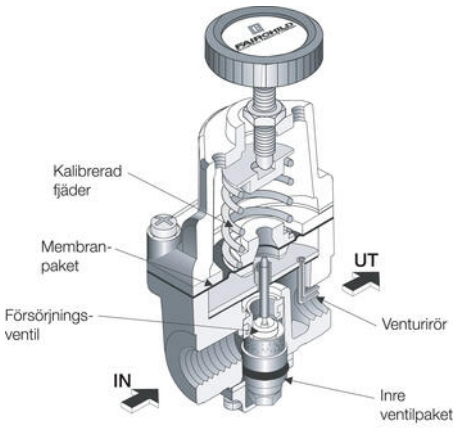


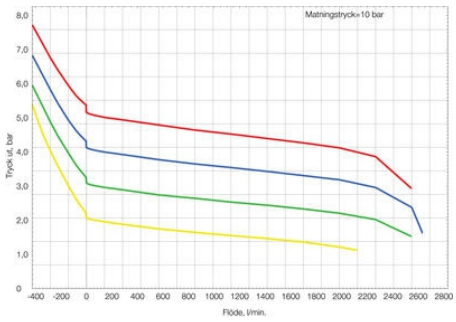







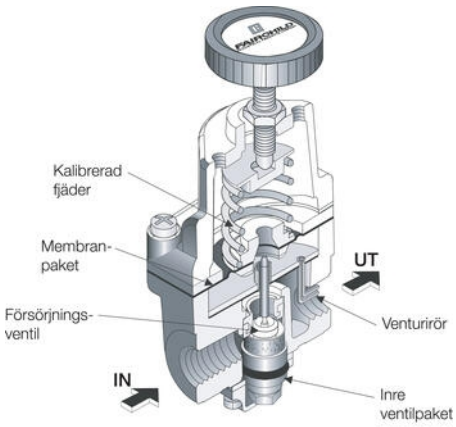
Kalibrerad fjäder
Membran-paket
Försörjnings-ventil
IN
UT
Venturirör
Inre ventilpaket

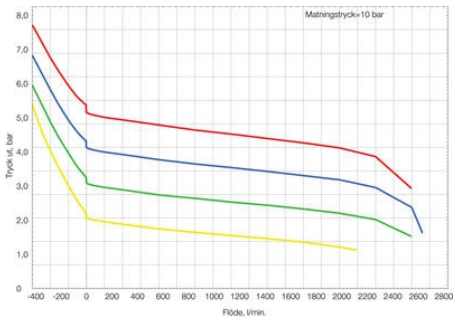
Matningstryck=10 bar
Tryck ut, bar
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0
-400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800
Flöde, l/min.


47.8
132.6
6.4
Panelmontage 2x10-32 UNF-2
19.1
31.8
96.7
1/8 NPT Manometer-port
IN
UT
12.2
57.3


Standard
Inst. skyddad (Tillval T)
Plunger (Tillval R)
9.4
31.8
141.1
Avluft-ning
122.1
41.7
25.2
1/4 eller 3/8 NPT
43.1