NYOMÁSSZABÁLYOZÓ - ELLENNYOMÁSSAL

10BP sorozat

10212BP
Fairchild termékek





- Levegő és semleges gázok önszabályozására
- Szabályozási tartomány 0-0,15 bar ... 0,35-28 bar
- Áramlási kapacitás 1134 l/min
- Érzékenység 0,32 mbar
- Beépített szellőző/biztonsági szelep


TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK


Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, Horganyzott acél
Érzékenység	0,32 mbar
Flow Capacity	1134 l/min (vid systemtryck 7 bar)
Környezeti hőmérséklet eddig:	93 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-40 °C
Max. tápnyomás	21 bar
Membrán anyaga	Dacron, Nitril
Test anyaga	Alumínium

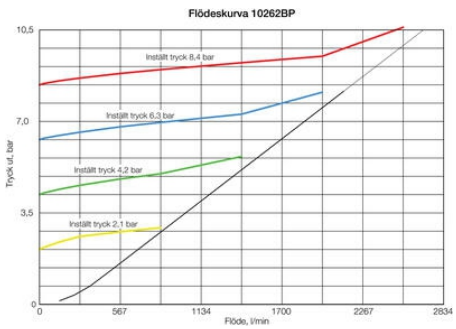


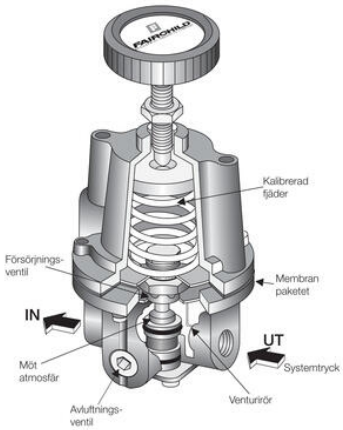

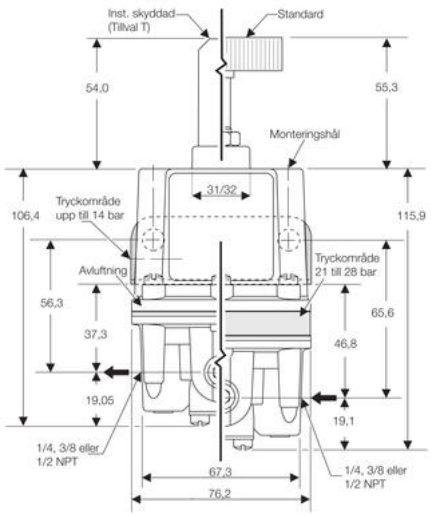

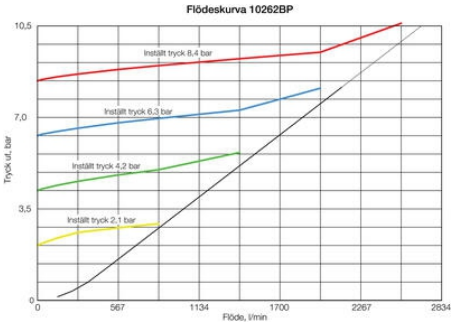
Flödeskurva 10262BP
10,5
7,0
3,5
0
Tryck ut, bar
Inställt tryck 8,4 bar
Inställt tryck 6,3 bar
Inställt tryck 4,2 bar
Inställt tryck 2,1 bar
0
567
1134
1700
2267
2834
Flöde, l/min

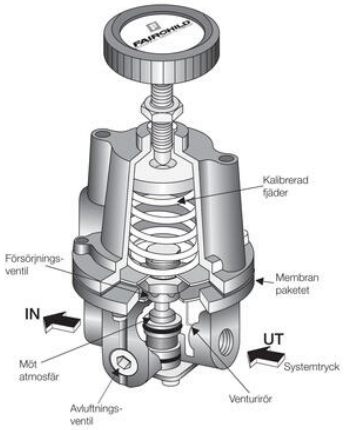
Kalibrerad fjäder
Försörjnings-ventil
Membran paketet
IN
UT
Systemtryck
Mot atmosfär
Avluftnings-ventil
Venturirör

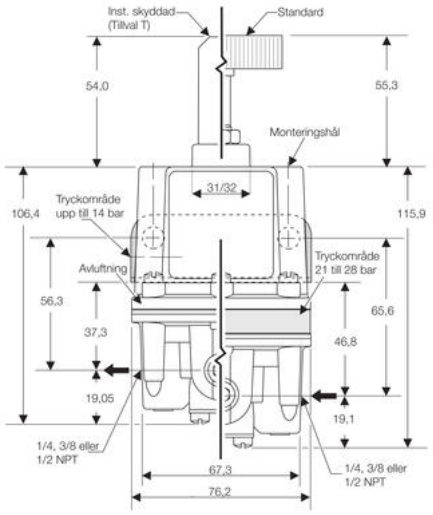
Inst. skyddad (Tillval T)
Standard
54,0
55,3
Monteringshål
31/32
106,4
Tryckområde upp till 14 bar
115,9
Avluftning
Tryckområde 21 till 28 bar
56,3
37,3
65,6
46,8
19,05
19,1
1/4, 3/8 eller 1/2 NPT
67,3
76,2
1/4, 3/8 eller 1/2 NPT