



MR1K SZÉRIA - ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ

Dugattyú

MR1K-025GK060

Áramláskapcsoló, 1", r.m. acél 6–60 l/perc

- Kapcsolási tartomány 0,4..60 l/perc H₂O
- Víz (olajokra, gázokra és agresszív közegekre elérhető kérésre)
- G $\frac{1}{4}$ - G1
- Közeggel érintkező alkatrész sárgarézből vagy rozsdamentes acélból
- Max nyomás 200 bar




TERMÉKLEÍRÁS

Az MR1K modell egy folyadékokhoz és levegőhöz/gázokhoz használható áramlásmérő. Robusztus és kompakt kialakítású. A figyelőeszköz számos speciális kialakításban rendelhető, például beépített áramlásmérővel, választható határértékkel és nagynyomású kivitelben.

SPECIÁLIS KIVITEL

- További határértékek
- OMNI-kijelzővel [Kattintson ide](#)
- Levegős kivitel
- Beépített áramlásmérő vizuális skálával
- Nagynyomású, 500 baros változat
- Dupla megszakítófejek

MÉRETEK

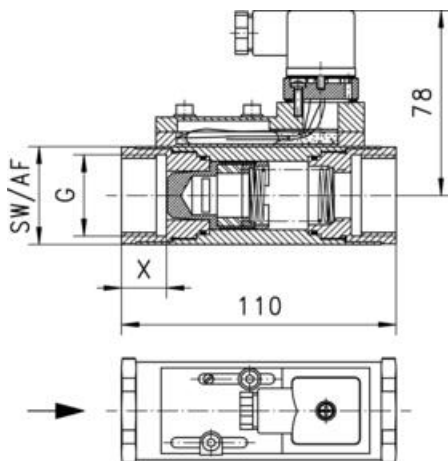

G"	AF mm sárgaréz	AF mm rozsdamentes	X mm	Tömeg (kg)
----	----------------	--------------------	------	------------

1/4	40	41	15	1,3
3/8	40	41	15	1,3
1/2	40	41	15	1,2
3/4	40	41	18	1,2
1	40	41	18	1,1

.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Belső menet 1"
Elektromos csatlakozás	DIN 43650-A szerinti csatlakozó
Érintkező max. teljesítménye	50 VA
Funkció	Dugattyú, reedkapcsoló, átváltós
Hiszterézis	A határértéktől függően, de legalább 0,5 l/min
IP-osztály	IP65
Közegek	Víz (olaj, levegő és agresszív folyadékok kérésre)
Közeghőmérséklet eddig:	120 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-20 °C
Max. feszültség, AC	120 V
Max. szállítás	80 l/min
Max. szállítási távolság	60 l/min
Max. viszkozitás	30 cSt
Min. szállítási távolság	6 l/min
Min. viszkozitás	1 cSt
Nyomáscsökkenés	1,4 bar max. áramlás mellett
Nyomástartomány max. értéke	200 bar
Palack anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Pontosság	≤ záró érték 5%-a
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél 301
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316Ti
Type of flow component	Flow Switches
Tömeg	1,1 kg
Tömítések anyaga	Viton

