



ÁRAMLÁSJELZŐ FORGATHATÓ SKÁLÁVAL

Modell NOK

NOK-008GM015

Áramlásmérő kapcsolóérintkezővel, 1/4", 3–15 l/min



- Gázokhoz és folyadékokhoz 50 bar-ig
- Áramlás 3 - 60 l/min. vízre
- Közeggel érintkező alkatrészek nikkellel bevonatú sárgarézből
- Forgatható skála



TERMÉKLEÍRÁS

A NOK modell reed-kapcsolós áramlásjelző, amely kiválóan használható olyan alkalmazásokban, ahol olaj vagy színes közeg van jelen. Forgatható skálával rendelkezik, amely soha nem érintkezik a közeggel, ami megkönnyíti a leolvasást.




MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	1/4"
Elektromos csatlakozás	M12x1, 4 pólusú
Érintkező max. teljesítménye	15 VA
Funkció	Dugattyú, reedkapcsoló, záró
Hiszterézis	Mérési érték kb. $\pm 10\%$ -a
IP-osztály	IP65
Jelzőgyűrű anyaga	PVDF
Közeghőmérséklet eddig:	90 °C
Max. feszültség, AC	250 V
Max. szállítás	15 l/min
Max. szállítási távolság	15 l/min
Min. szállítási távolság	3 l/min
Nyomáscsökkenés	Kb. 0,7 bar max. áramlás mellett
Nyomástartomány max. értéke	50 bar

Palack anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Pontosság	±5%, de legalább 1 l/min
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél 301
Skála anyaga	Akril
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömeg	1,3 kg
Tömítések anyaga	NBR
Viszkozitás	1 cSt

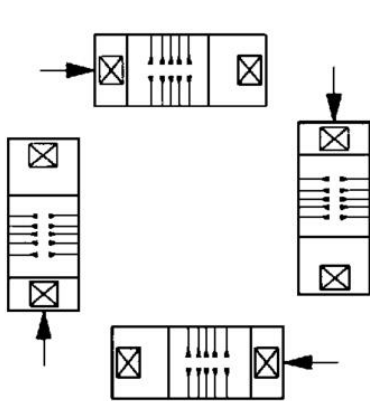

G"	X mm	Weight kg
1/4	13	1,25
3/8	13	1,20
1/2	15	1,20
3/4	18	1,10
1	18	1,00

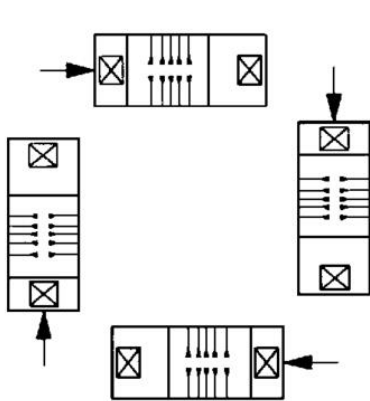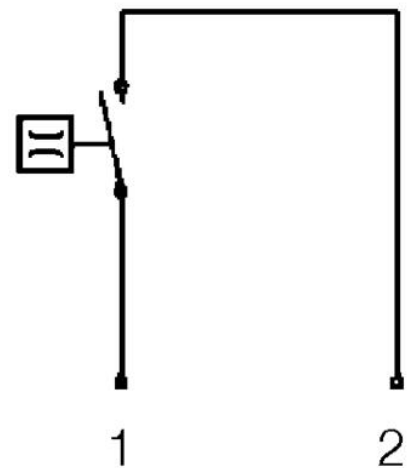

G"	X mm	Weight kg
1/4	13	1,25
3/8	13	1,20
1/2	15	1,20
3/4	18	1,10
1	18	1,00

