



VO & VF SZÉRIA - ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ

Dugattyú

VOR-015GA0005

Áramlásjelző kapcsolóérintkezővel, 1/2", 0,2–0,5 l/min

- Áttetsző folyadékokhoz és gázokhoz 16 bar-ig
- Áramlás 5 ml/min - 150 l/min, vízre
- Közeggel érintkező alkatrészek nikkel bevonatú sárgarézből és üvegből
- Üveg skála






TERMÉKLEÍRÁS

A VFR/VOR modell átlátszó közegekre szabott áramlásjelző. A jól látható skála a kapcsolóval együtt rendkívül alkalmassá teszi az áramlás biztonságos figyelésére.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Belső menet G 1/2"
Csatlakozó anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Elektromos csatlakozás	DIN 43650-A szerinti csatlakozó
Érintkező max. teljesítménye	60 VA
Felfüggesztés anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Funkció	Úszó, reedkapcsoló, záró
Hiszterézis	Mérési érték kb. ±10%-a
IP-osztály	IP65
Közeghőmérséklet eddig:	100 °C
Max. feszültség, AC	230 V
Max. szállítás	0,5 l/min
Max. szállítási távolság	0,5 l/min

Max. viszkozitás	1 cSt
Min. szállítási távolság	0,2 l/min
Nyomáscsökkenés	0,02–0,3 bar
Nyomástartomány max. értéke	16 bar
Pontosság	Záró érték $\pm 10\%$ -a
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél 316Ti
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,3 kg
Tömítések anyaga	NBR
Üvegcső anyaga	DURAN 50

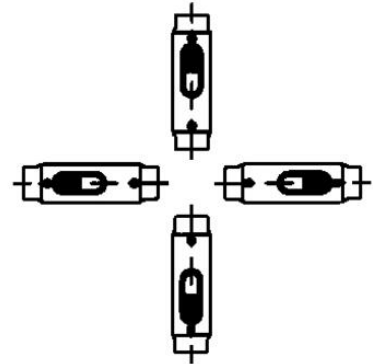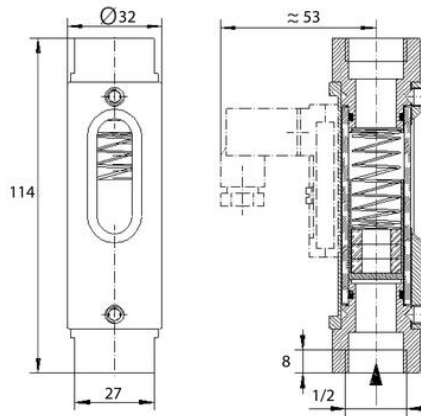

	G"	D mm	H mm	L mm	X mm	SW mm	Weight kg
VOR-015	1/2	32	53	114	8	27	0,30
VOR-025	1	50	77	158	10	41	1,00

