




WR1 SZÉRIA - ÁRAMLÁS JELZŐ

Üveg betekintő

WR1-032GMG

60–600 l/min levegő/gáz, G1¼", belső menetes,
Sárgaréz

- Taromány: 0.7..100 l/perc H₂O
- 18 - 700 l/min tartomány levegőre (1bar nyomáson)
- Maximum 16 bar
- Sárgaréz csatlakozók

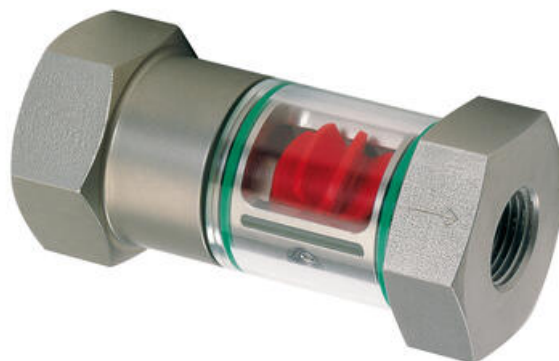

TERMÉKLEÍRÁS

A WR1 modell rotoros áramlásjelző. Levegőhöz és folyadékokhoz használják különféle formákban.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Belső menet, G 1¼"
Csatlakozó anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Forgólapát anyaga	Nejlon
Forgólapát min. szállítási teljesítménye (levegő)	60
Funkció	Rotor
Közegek	Levegő
Közeghőmérséklet eddig:	100 °C
Közeghőmérséklet ettől:	0 °C
Max. szállítás	600 l/min
Nyomáscsökkenés	0,25 bar max. áramlás mellett
Nyomástartomány max. értéke	16 bar
Type of flow component	Flow indication
Tömeg	1,6 kg

Tömítések anyaga

NBR



Törlők anyaga

NBR

Üvegcső anyaga

Boroszilikát

G	Types	L	SW	X	Weight kg
G 1/4	WR1-008G.	71	36	9	0.35
G 3/8	WR1-010G.				
G 1/2	WR1-015G.	86	46	13	0.65
G 3/4	WR1-020G.	94		16	
G 1	WR1-025G.	104			
G 1 1/4	WR1-032G.	120	65	19	1.60
G 1 1/2	WR1-040G.	130		20	1.70



G	Types	L	SW	X	Weight kg
G 1/4	WR1-008G.	71	36	9	0.35
G 3/8	WR1-010G.				
G 1/2	WR1-015G.	86	46	13	0.65
G 3/4	WR1-020G.	94		16	
G 1	WR1-025G.	104			
G 1 1/4	WR1-032G.	120	65	19	1.60
G 1 1/2	WR1-040G.	130		20	1.70

