



TZ1 SZÉRIA ÁRAMLÁSMÉRŐ

Dugattyú

TZ1-040GR150

Áramlásmérő, 1 1/2", 10–150 l/min

- Folyadékokhoz 100 bar-ig
- Áramlás 2l/min-től 250l/min-ig, Folyadék: 1-100 cSt
- Tűszeleppel vagy nélküle
- Szennyeződésálló



TERMÉKLEÍRÁS

A TZ1 modell dugattyús mechanikus áramlásmérő. Robusztus kialakításának köszönhetően kiválóan illeszkedik ipari vagy igényesebb alkalmazásokhoz. FIGYELEM! Ezen áramlásmérők alapértelmezett áramlási iránya: balról jobbra.


Választható:

érintkezési funkció, átváltós, mikromegszakító



MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Belső menet, G 1 1/2"
Elektromos csatlakozás	DIN 43650-A szerinti csatlakozó
Érintkező max. teljesítménye	5 A
Funkció	Dugattyú
IP-osztály	IP65
Közegek	Víz (olaj kérésre)
Közeghőmérséklet eddig:	90 °C
Max. szállítás	150 l/min
Max. szállítási távolság	150 l/min
Min. szállítási távolság	10 l/min
Nyomástartomány max. értéke	16 bar
Palack anyaga	Sárgaréz

Pontosság	Teljes skálaérték $\pm 3\%$ -a
Rugó anyaga	Rozsdamentes acél 301
Test anyaga	Bronz
Type of flow component	Flowmeter
Tömeg	3,1 kg
Tömítések anyaga	NBR



Type	G"	H mm	L mm	SW mm	Weight kg
TZ1-008GR	1/4	212	68	29	1,6
TZ1-010GR	3/8	212	68	29	1,6
TZ1-015GR	1/2	212	68	29	1,6
TZ1-020GR	3/4	212	73	32	1,7
TZ1-025GR	1	218	87	41	2,0
TZ1-032GR	1 1/4	226	98	52	2,6
TZ1-040GR	1 1/2	228	113	59	3,1
TZ1-050GR	2	236	137	72	6,4
TZ1-065GRA00	2 1/2	268	160	85	7,5
TZ1-080GR000	3	268	148	100	8,7

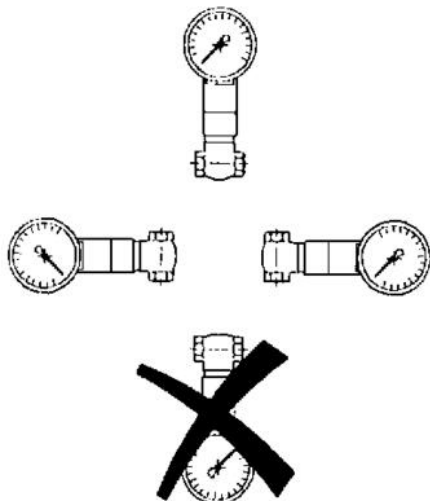

Type	G"	H mm	L mm	SW mm	Weight kg
TZ1-008GR	1/4	212	68	29	1,6
TZ1-010GR	3/8	212	68	29	1,6
TZ1-015GR	1/2	212	68	29	1,6
TZ1-020GR	3/4	212	73	32	1,7
TZ1-025GR	1	218	87	41	2,0
TZ1-032GR	1 1/4	226	98	52	2,6
TZ1-040GR	1 1/2	228	113	59	3,1
TZ1-050GR	2	236	137	72	6,4
TZ1-065GRA00	2 1/2	268	160	85	7,5
TZ1-080GR000	3	268	148	100	8,7

