



GK SZÉRIA ÁRAMLÁSJELZŐ

Áramlásjelzés úszóval

GK-015GTL0048

Áramlásmérő, 1/2", 0,4–4,8 Nm³/h, levegő

- Levegő áramlás 0.2-től 10 Nm²/h³/h-ig, vízre 10-640 l/h
- 15 bar nyomásig
- Min. és Max. jelzéssel
- Min. és max. jelzéssel





TERMÉKLEÍRÁS



A GK modell egy úszóval szerelt típusú áramlásmérő, amelynek skálája könnyen leolvasható. A folyadékok és gázok/levegő különböző formáinak mérésére szolgál.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Belső menet, G 1/2"
Csatlakozó anyaga	Öntött fém
Felfüggesztés anyaga	Polipropilén
Funkció	Áramlásjelző, úszó
Közeghőmérséklet eddig:	60 °C
Max. szállítási távolság	80 NI/min
Min. szállítási távolság	6,66 NI/min
Nyomáscsökkenés	Max. 20 mbar
Nyomástartomány max. értéke	15 bar
Pontosság	Záró érték ± 3%-a
Test anyaga	Poliszulfon
Type of flow component	Flowmeter
Tömeg	0,3 kg

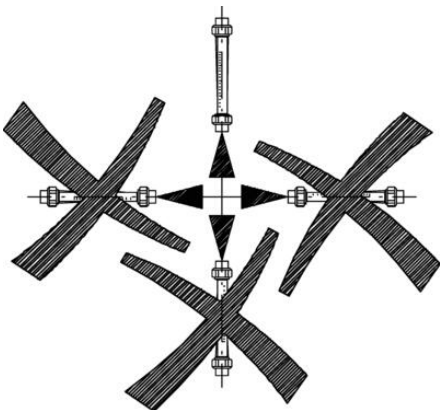

Rp	L mm	L1 mm	L2 mm	G	SW mm	X mm	Weight kg
3/8	207	180	165	3/4	32	12	0,18
1/2	215	185	170	1	41	13	0,30
3/4	230	201	185	1 1/4	50	16	0,50
1	250	219	200	1 1/2	55	19	0,65

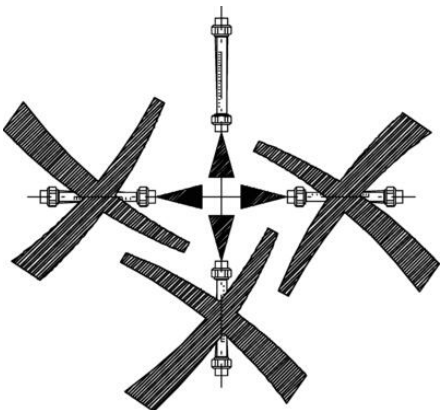

Rp	L mm	L1 mm	L2 mm	G	SW mm	X mm	Weight kg
3/8	207	180	165	3/4	32	12	0,18
1/2	215	185	170	1	41	13	0,30
3/4	230	201	185	1 1/4	50	16	0,50
1	250	219	200	1 1/2	55	19	0,65