




HONSBERG SZINTKAPCSOLÓ OLDALFAL RÖGZÍTÉSHEZ

NW1-020HK

Szintkapcsoló, 3/4", r.m. acél, 1,5 m kábel

- Folyadékokhoz 6 bar-ig
- Folyadékszint vezérlés vízszintes pozícióban
- Közeggel érintkező alkatrészek rozsdamentes acélból vagy műanyagból

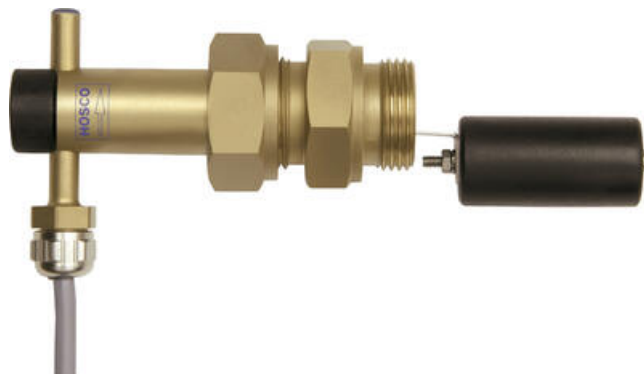

TERMÉKLEÍRÁS

Az NW1 modell sárgarézből vagy rozsdamentes acélból készült, vízszintes szerelésű szintfigyelő, amely a folyadékok szintjének kijelzésére szolgál. Az NW1 modell EX/ATEX-jóváhagyással kapható, ezért Ex-besorolású területeken használható.

Magyarázat:

Úszó hossza az NW1-020HM esetén: 74 mm

Úszó hossza az NW1-020HK esetén: 80 mm

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Rozsdamentes acél
Csatlakozás típusa	Külső menet G 3/4"
Csatlakozó anyaga	Rozsdamentes acél 303
Elektromos csatlakozás	Öntött kábel 1,5 m
Érintkező max. teljesítménye	50 VA
Felszerelés	Side-mounted
Funkció	Úszó, záró vagy megszakító reedkapcsoló
IP-osztály	IP65
Kábelhossz	1,5 m
Közeghőmérséklet eddig:	110 °C
Max. feszültség, AC	230 V
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Sűrűségi tartomány min. értéke	0,9 g/cm ³
Test anyaga	Rozsdamentes acél 303

Tömeg	0,35 kg
Tömítések anyaga	Viton
Úszó anyaga	Rozsdamentes acél 316Ti
Vízzel érintkező alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél 301, Rozsdamentes acél 316Ti

