



UR1 SZÉRIA - ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ

Lapát

UR1-015GK
4–4,5 l/min, H₂O, G $\frac{1}{2}$ ", belső menetes, Rozsdamentes
acél

- Kapcsolási tartomány 1,3..35 l/perc
- Víz (olajokra, gázokra és agresszív közegekre elérhető kérésre)
- G $\frac{3}{8}$ " - G2"
- Közeggel érintkező alkatrész sárgarézből vagy rozsdamentes acélból
- Max nyomás 25 bar



TERMÉKLEÍRÁS

Az UR1 modell szeparált elektronikájú mechanikai áramlásfigyelő, amely lehet záró vagy megszakító. Kapható sárgaréz, rozsdamentes acél vagy műanyag változatban.

Az 1 cSt-t meghaladó viszkozitás más értékeket eredményez.

RENDELÉSI SZÁM

Rendelési szám Sárgaréz	Rendelési szám Rozsdamentes	G" csatlakozás	Állítható váltópont, l/min víz	Max. áramlás, l/min víz	Egyéb
UR1-015VM		1/2			Hegesztési illesztés
UR1-020GMA		3/4	5,0–6,0	40	ATEX A-U1.1
UR1-025GMA		1	9,5–11,5	60	ATEX A-U1.1

Hegesztési illesztés

Rendelési szám Sárgarézt	Rendelési szám Rozsdamentes	G" csatlakozás	Cső Ø (mm)	Állítható váltópont l/min víz	Max. áramlás l/min víz
UR1-015VM	UR1-015VK	1/2	15	5,0–6,5	20
UR1-015VM	UR1-015VK	1/2	20	10,0–15,5	40


•

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozó anyaga	Rozsdamentes acél
Érintkező max. teljesítménye	50 A
IP-osztály	IP65
Közeghőmérséklet eddig:	110 °C
Közeghőmérséklet ettől:	20 °C
Max. feszültség, AC	230 V
Max. feszültség, AC/DC	1 V
Max. szállítás	20 l/min
Nyomástartomány max. értéke	25 bar
Tömeg	0,4 kg
Vízzel érintkező alkatrészek anyaga	Rozsdamentes acél, Kemény ferrit, PTFE-bevonatú, FKM

Adjustment

UR1 - loosen bolts, push the switching current tube into the desired position. Retighten the bolts.
Normally closed (n.c.) or normally open (n.o.) as per table "Technical data"

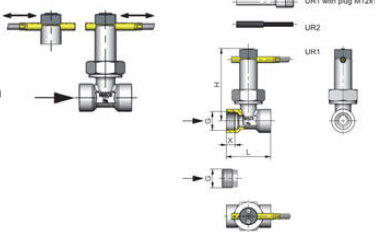


Dimensions and weights

G	Types	H	L	X	Weight kg
G 1/4	UR-010GM	82	50	10	UR1 0.35 UR2 0.35
	UR-010GK				0.40 0.40
	UR-015AM	60	12		0.35 0.30
	UR-015AP				0.15 0.15
G 1/2	UR-015GM	50	10		0.35 0.30
	UR-015GK				0.40 0.40
	UR-020GM	63	12		0.35 0.35
	UR-020GK				
G 1	UR-025GM	87			0.40 0.40
	UR-025GK				0.45 0.45
G 1 1/4	UR-032GM	91			0.40 0.40
	UR-032GK				0.50 0.50
G 1 1/2	UR-040GM	94			0.55 0.55
	UR-040GK				0.65 0.65
G 2	UR-050GM	103			0.80 0.75
	UR-050GK				0.95 0.95

Adjustment

UR1 - loosen bolts, push the switching current tube into the desired position. Retighten the bolts.
Normally closed (n.c.) or normally open (n.o.) as per table "Technical data"



UR1 with plug M12x1

Dimensions and weights

G	Types	H	L	X	Weight kg
G 1/4	UR-010GM	82	50	10	UR1 0.35 UR2 0.35
	UR-010GK				0.40 0.40
	UR-015AM	60	12		0.35 0.30
	UR-015AP				0.15 0.15
G 1/2	UR-015GM	50	10		0.35 0.30
	UR-015GK				0.40 0.40
	UR-020GM	63	12		0.35 0.35
	UR-020GK				
G 1	UR-025GM	87			0.40 0.40
	UR-025GK				0.45 0.45
G 1 1/4	UR-032GM	91			0.40 0.40
	UR-032GK				0.50 0.50
G 1 1/2	UR-040GM	94			0.55 0.55
	UR-040GK				0.65 0.65
G 2	UR-050GM	103			0.80 0.75
	UR-050GK				0.95 0.95