



UR1 SZÉRIA - ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ

Lapát

UR1-015VM

- Kapcsolási tartomány 1,3..35 l/perc
- Víz (olajokra, gázokra és agresszív közegekre elérhető kérésre)
- G $\frac{3}{8}$ " - G2"
- Közeggel érintkező alkatrész sárgarézből vagy rozsdamentes acélból
- Max nyomás 25 bar



TERMÉKLEÍRÁS

Az UR1 modell szeparált elektronikájú mechanikai áramlásfigyelő, amely lehet záró vagy megszakító. Kapható sárgaréz, rozsdamentes acél vagy műanyag változatban.

Az 1 cSt-t meghaladó viszkozitás más értékeket eredményez.

RENDELÉSI SZÁM




Rendelési szám Sárgaréz	Rendelési szám Rozsdamentes	G" csatlakozás	Állítható váltópont, l/min víz	Max. áramlás, l/min víz	Egyéb
UR1-015VM		1/2			Hegesztési illesztés
UR1-020GMA		3/4	5,0–6,0	40	ATEX A-U1.1
UR1-025GMA		1	9,5-11,5	60	ATEX A-U1.1

Hegesztési illesztés

Rendelési szám Sárgaréz	Rendelési szám Rozsdamentes	G" csatlakozás	Cső Ø (mm)	Állítható váltópont l/min víz	Max. áramlás l/min víz
UR1-015VM	UR1-015VK	1/2	15	5,0–6,5	20
UR1-015VM	UR1-015VK	1/2	20	10,0–15,5	40

Adjustment

UR1 - loosen bolts, push the switching current tube into the desired position. Retighten the bolts.
Normally closed (n.c.) or normally open (n.o.) as per table "Technical data"

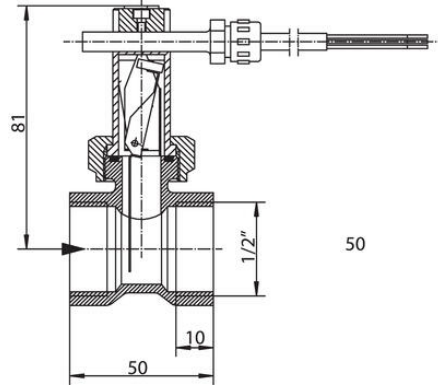



Dimensions and weights

G	Types	H	L	X	Weight kg
G 1/4	UR-010GM	82	50	10	UR1 0.35
	UR-010GK				UR2 0.35
	UR-010GM	60	12		0.40 0.40
	UR-010GK				0.40 0.40
G 1/2	UR-015GM	82	50	10	UR1 0.35
	UR-015GK				UR2 0.35
	UR-015GM	60	12		0.15 0.15
	UR-015GK				0.15 0.15
G 1	UR-025GM	87	12		0.40 0.40
	UR-025GK				0.40 0.40
	UR-025GM	87	12		0.35 0.35
	UR-025GK				0.35 0.35
G 1 1/2	UR-032GM	91			0.40 0.40
	UR-032GK				0.40 0.40
	UR-032GM	91			0.50 0.50
	UR-032GK				0.50 0.50
G 2	UR-050GM	103			0.55 0.55
	UR-050GK				0.55 0.55
	UR-050GM	103			0.65 0.65
	UR-050GK				0.65 0.65

Adjustment

UR1 - loosen bolts, push the switching current tube into the desired position. Retighten the bolts.
Normally closed (n.c.) or normally open (n.o.) as per table "Technical data"



Dimensions and weights

G	Types	H	L	X	Weight kg
G 1/4	UR-010GM	82	50	10	UR1 0.35
	UR-010GK				UR2 0.35
	UR-010GM	60	12		0.40 0.40
	UR-010GK				0.40 0.40
G 1/2	UR-015GM	82	50	10	UR1 0.35
	UR-015GK				UR2 0.35
	UR-015GM	60	12		0.15 0.15
	UR-015GK				0.15 0.15
G 1	UR-025GM	87	12		0.40 0.40
	UR-025GK				0.40 0.40
	UR-025GM	87	12		0.35 0.35
	UR-025GK				0.35 0.35
G 1 1/2	UR-032GM	91			0.40 0.40
	UR-032GK				0.40 0.40
	UR-032GM	91			0.50 0.50
	UR-032GK				0.50 0.50
G 2	UR-050GM	103			0.55 0.55
	UR-050GK				0.55 0.55
	UR-050GM	103			0.65 0.65
	UR-050GK				0.65 0.65