




NYOMÁSTÁVADÓ IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ, M12 CSATLAKOZÓ

Modell NAT

8252.80.2517.32

Pr. transmitter 0-25bar, 4-20mA, M12

- Pontosság 0,5% FS típus.
- M12x1,4
- G1 / 4 "folyamatkapcsolat
- Nyomástartomány 0 ... 2,5 és 0 ... 600 bar között




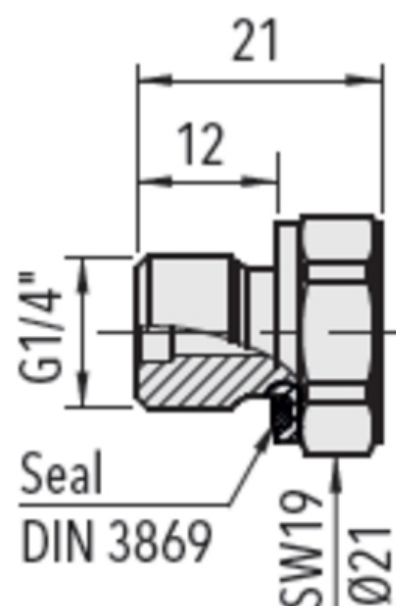
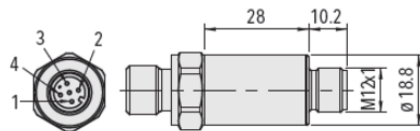
TERMÉKLEÍRÁS




MŰSZAKI ADATOK

Bemelegedési idő	100 ms
Csomagolóanyag	FKM
Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem	EN/IEC61000-6-3, 61000-6-2
Elektromos csatlakozás	M12x1, 4-pol
Hosszú idejű stabilitás, jellemző	$\leq \pm 0,1\%$ FS
IP-osztály	IP65
Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)	$\pm 0,2\%$ FS
Jellemző pontosság +25 °C-on	$\pm 0,5\%$ FS
Jellemző tartózkodási idő	1 ms
Jellemző teljes hibatartomány	$\pm 1,75\%$ FS
Kimenet	4-20 mA
Közeg által bekapcsolt alkatrészek anyaga, érzékelő	Rozsdamentes acél 630
Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat	Rozsdamentes acél 630
Közeghőmérséklet eddig:	125 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-40 °C

Lökésszerű nyomás	300 bar
Max. túlnyomás	75 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 11 ms
Mérési tartomány	0-25 bar
Nyomócsonk	G1/4 M
Szerelvény forgatónyomatéka	25 Nm
Tápfeszültség	9-32 VDC
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304
Tömeg	50 g
Vibráció, rezonancia	15g RMS (20...2000Hz), 25g sin (80...2000 Hz)
Üzemi hőmérséklet	-40+125°C

		Protection / electrical connection							
		IP65**	IP67**	IP68**	IP67**	IP67**			
	Industrial standard Constant pressure 5.4 mm	01	32	35	02	22/24	08		
	4 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole		
	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121		
	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121		
	Industrial standard Constant pressure 5.4 mm	90	92	E1	E6				
	4 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole				
	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121				
	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121				
	Industrial standard Constant pressure 5.4 mm	91	E3	95	E6	E2			
	4 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole		
	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121		
	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121		



		Protection / electrical connection					
		IP65 / NEMA 4	IP67 / NEMA 6	IP68 / NEMA 6P	IP67 / NEMA 6	IP67 / NEMA 6	
	Industrial standard Constant pressure 5.4 mm	01	32	35	02	22/24	08
	4 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole
	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121
	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121
	Industrial standard Constant pressure 5.4 mm	90	92	E1	E6		
	4 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole
	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121
	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121
	Industrial standard Constant pressure 5.4 mm	91	E3	95	E6	E2	
	4 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole
	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121
	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121	5 pole	MT121

