



NYOMÁSTÁVADÓ IPARI ALKALMAZÁSOKHOZ, M12 CSATLAKOZÓ

Modell NAT

8252.83.2517.32

Pr. transmitter 0-100bar, 4-20mA, M12



- Pontosság 0,5% FS típus.
- M12x1,4
- G1 / 4 "folyamatkapcsolat
- Nyomástartomány 0 ... 2,5 és 0 ... 600 bar között



TERMÉKLEÍRÁS



MŰSZAKI ADATOK

Bemelegedési idő	100 ms
Csomagolóanyag	FKM
Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem	EN/IEC61000-6-3, 61000-6-2
Elektromos csatlakozás	M12x1, 4-pol
Hosszú idejű stabilitás, jellemző	$\leq \pm 0,1\%$ FS
IP-osztály	IP65
Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)	$\pm 0,2\%$ FS
Jellemző pontosság +25 °C-on	$\pm 0,5\%$ FS
Jellemző tartózkodási idő	1 ms
Jellemző teljes hibatartomány	$\pm 1,75\%$ FS
Kimenet	4-20 mA
Közeg által bekapcsolt alkatrészek anyaga, érzékelő	Rozsdamentes acél 630
Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat	Rozsdamentes acél 630
Közeghőmérséklet eddig:	125 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-40 °C

Lökésszerű nyomás	500 bar
Max. túlnyomás	300 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 11 ms
Mérési tartomány	0-100 bar
Nyomócsonk	G1/4 M
Szerelvény forgatónyomatéka	25 Nm
Tápfeszültség	9-32 VDC
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304
Tömeg	50 g
Vibráció, rezonancia	15g RMS (20...2000Hz), 25g sin (80...2000 Hz)
Üzemi hőmérséklet	-40+125°C

		Protection / electrical connection									
		Industrial standard Constant distance 5.4 mm		4 pole		5 pole		M12x1		M12x1.5	
		01	32	35	02	22/24	08				
		90	92	E1	E6						
		2	2	1	1	1	1	4	A	white	red
		1	4	2	3	2	4	1	B	brown	black
		4	3	4	4	4	2	5	E	yellow	green
		91	E3	95	E6	E2					
		1	2	3	1	1	1	2		white	red
		2	1	1	2	3	4	3	4	green	white
		3	4	2	3	4	3	2	3	brown	black
		4	3	4	4	2	2	4	5	yellow	green

Data sheet																																																																																																			
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

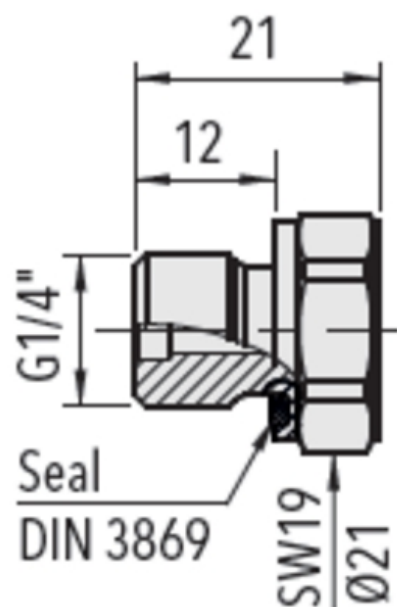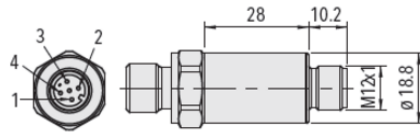

		Protection / electrical connection									
		Industrial standard (constant distance) 5.4 mm		4 pole		5 pole		M12x1			
		01	32	35	02	22/24	08				
6252		90	92	E1	E6						
		2	2	1	1	1	4	A	white	red	
		1	4	2	3	2	4	1	B	brown	black
		4	3	4	4	4	2	5	E	yellow	green
6252		91	E3	95	E6	E2					
		1	2	3	1	1	1	2		white	red
		2	1	1	2	3	4	3	4	green	white
		3	4	2	3	4	3	2	3	brown	black
		4	3	4	4	2	2	4	5	yellow	green

