




NYOMÁSTÁVADÓ TENGERI ALKALMAZÁSHOZ, NPN

Modell NPN...AF4

NPN6.0AF4

Nyomástávadó 6 bar flange, 4-20mA

- Pontosság 0,5% FS típus.
- Karmias rögzítés
- Mérési tartomány 0 ... 2,5 - 0 ... 250 bar
- ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, NKK, RINA, RMRS





TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK



Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem	EN/IEC61000-6-4, 61000-6-2
Elektromos csatlakozás	DIN EN 175301-803-A
Hosszú idejű stabilitás, jellemző	$<\pm 0,2\%$ FS
IP-osztály	IP65
Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)	$\pm 0,2\%$ FS
Jellemző pontosság +25 °C-on	$\pm 0,5\%$ FS
Jellemző tartózkodási idő	1 ms (10...90% FS)
Jellemző teljes hibatartomány	$\pm 2\%$ FS
Jóváhagyások, tengerészeti	ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, Rina, RMRS
Kimenet	4-20 mA
Közeg által bekapcsolt alkatrészek anyaga, érzékelő	Rozsdamentes acél 630
Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat	Rozsdamentes acél 630
Közeghőmérséklet eddig:	100 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-40 °C
Lökésszerű nyomás	100 bar

Max. túlnyomás	15 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 3 ms
Mérési tartomány	0-6 bar
Nyomócsonk	Flange
O-gyűrű anyaga	NBR
Szerelvény forgatónyomatéka	4,5-6 Nm
Tápfeszültség	9-32 VDC
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304
Tömeg	190 g
Vibráció, rezonancia	10 g (20...2000Hz)
Üzemi hőmérséklet	-40...100°C

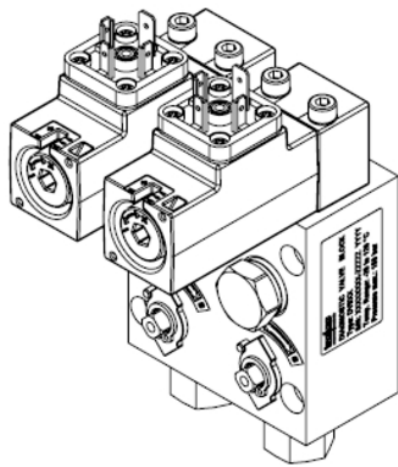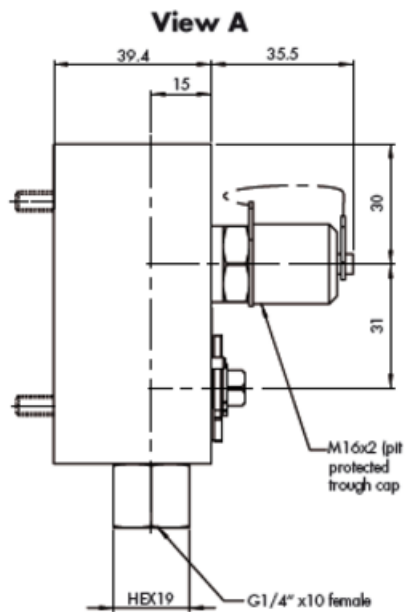

Protection / electrical connection		
IP65	IP67K	
Industrial standard EN175301-803A	Cable **	
04	78	
Standard	with accessory 92	
2	1	brown
1	2	black yellow / green

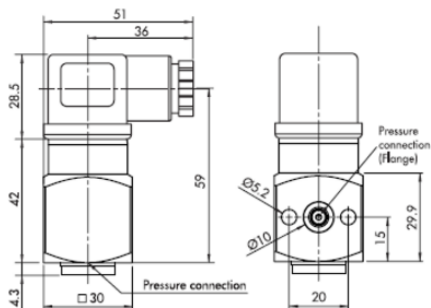

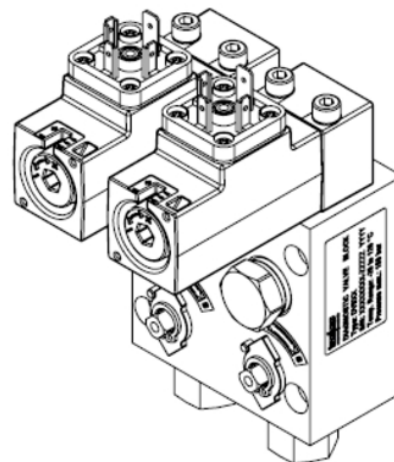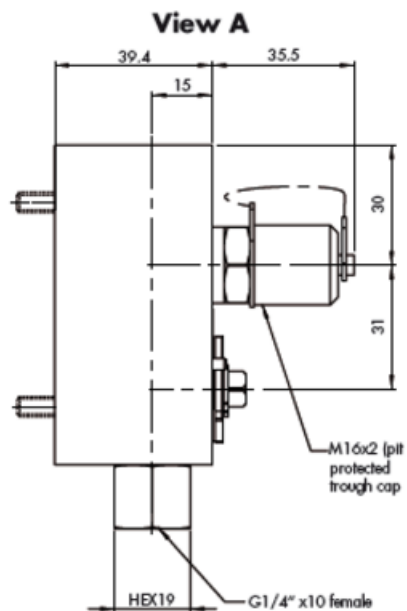

Output signal	Protection / electrical connection			
	IP65		IP69K	
	Industrial standard EN175301-803A		Cable **)	
8264.XX.XXXXX.XX.19	04 		78 	
	Standard	with accessory 92		
	2	1	brown	
	1	2	black yellow / green	

