


**NYOMÁSTÁVADÓ TENGERI
ALKALMAZÁSHOZ, NPN SOROZAT**

Modell NPN...A4

NPN10.0A4

Nyomástávadó 10 bar G $\frac{1}{4}$ F, 4-20 mA

- Pontosság 0,5% FS típus.
- G1 / 4 belül
- Mérési tartomány 0 ... 2,5 - 0 ... 250 bar
- ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, NKK, RINA, RMRS

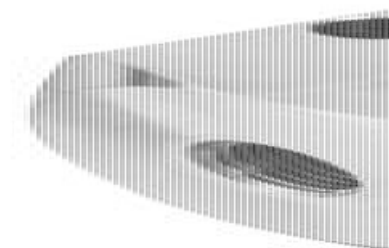**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**


Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem	EN/IEC61000-6-4, 61000-6-2
Elektromos csatlakozás	DIN EN 175301-803-A
Hosszú idejű stabilitás, jellemző	<±0,2% FS
IP-osztály	IP65
Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)	±0,2% FS
Jellemző pontosság +25 °C-on	±0,5% FS
Jellemző tartózkodási idő	1 ms (10...90% FS)
Jellemző teljes hibatartomány	±2% FS
Jóváhagyások, tengerészeti	ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, Rina, RMRS
Kimenet	4-20 mA
Közeg által bekapcsolt alkatrészek anyaga, érzékelő	Rozsdamentes acél 630
Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat	Rozsdamentes acél 630
Közeghőmérséklet eddig:	100 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-40 °C
Lökésszerű nyomás	200 bar

Max. túlnyomás	20 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 3 ms
Mérési tartomány	0-10 bar
Nyomócsonk	G1/4 F
Szerelvény forgatónyomatéka	32-40Nm
Tápfeszültség	9-32 VDC
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304
Tömeg	190 g
Vibráció, rezonancia	10 g (20...2000Hz)
Üzemi hőmérséklet	-40...100°C

Protection / electrical connection			
IP65		IP69K	
Industrial standard EN175301-803A		Cable **)	
04		78	
Standard		with accessory 92	
2	1	brown	
1	2	black	
⊕	⊕	yellow / green	

Output signal: P I U_S (pos. supply) → U_S (neg. supply) → ⊕ earth/housing →

8264.XX.XXXX.XX.19

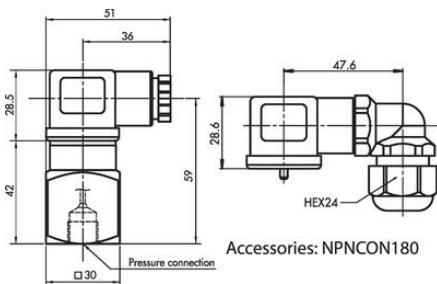

Protection / electrical connection			
IP65		IP69K	
Industrial standard EN175301-803A		Cable **)	
04		78	
Standard		with accessory 92	
2	1	brown	
1	2	black	
⊕	⊕	yellow / green	

Output signal: P I U_S (pos. supply) → U_S (neg. supply) → ⊕ earth/housing →

8264.XX.XXXX.XX.19

