



## 1/4" NYOMÁSTÁVADÓK, A10-ES WIKA SOROZAT

A-10 -es sorozat

A10-12725102



- Max. eltérés 1%
- Nyomástartomány 0 ... 1000 bar
- Termékváltozatok mbar nyomásra
- Relatív és abszolút nyomás
- UL tanúsítvány

### TERMÉKLEÍRÁS


Kis kompakt nyomásérzékelők a legtöbb általános alkalmazáshoz. Tartósaka rezgés és a sokk ellen, és magas ellenállást mutatnak az elektromágneses zavarokkal (EMC) szemben. Rendelkezésre állnak M12 vagy DIN-A csatlakozóval, UL tanúsítvánnyal.

- Max. eltérés 1 %
- Kimeneti jel 4-20 mA vagy 0-10 V
- A közeggel érintkező alkatrészek rozsdamentes acélból
- Gépészeti csatlakozás G1/4"A (standard) és egyéb változatok
- Nyomástartomány 0 ... 1000 bar
- Közeghőmérséklet 0...80 °C

### MŰSZAKI ADATOK

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Csatlakozás            | Külső                  |
| Csatlakozás            | G1/4                   |
| Elektromos csatlakozás | DIN-A (175301-803)     |
| IP-osztály             | IP65                   |
| Jeltípus               | 0–10 V                 |
| Jóváhagyások           | RoHS, UL               |
| Material Sensor Body   | Rozsdamentes acél 316L |
| Max. tápfeszültség, DC | 30 V DC                |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C                  |
| Min. tápfeszültség, DC | 14 V DC                |
| Min. üzemi hőmérséklet | 0 °C                   |

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>Nyomástartomány max. értéke</b>         | 400 bar                |
| <b>Nyomástartomány min. értéke</b>         | 0 bar                  |
| <b>Tömeg</b>                               | 80 g                   |
| <b>Tömítések anyaga</b>                    | NBR                    |
| <b>Vízzel érintkező alkatrészek anyaga</b> | Rozsdamentes acél 316L |

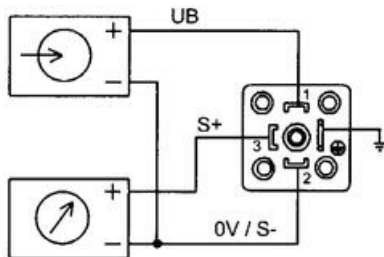

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
|                      | 3-tråd, 0-10 V DC |
|                      | DIN-kontakt       |
| Matningsspänning UB+ | 1                 |
| Matningsspänning 0V- | 2                 |
| Signal S+            | 3                 |
| Signal S-            | 2                 |

