



JOYSTICK

Joystick fejek & érintkezők

LM2F

Joystick, 2 pozícióban stabil

- Rögzítés Ø22.5mm furatban
- 2 vagy 4 irány középállásból
- Stabil vagy rugó visszatérítéses
- Középső pozíció retesszel vagy nélküle



TERMÉKLEÍRÁS

A Baco joystickkel felszerelt LM sorozata a legáltalánosabb funkciókkal van ellátva.

A funkciók rövid összefoglalása:

- 3 állású
- 5 állású
- Reteszelő gombbal vagy anélkül
- 1-2 NO-érintkező szélső pozíciónként
- Visszarugózó vagy maradó

A Baco joystickhez LM11 érintkezőblokk használatos. Mindegyik blokk két NO-érintkezőt tartalmaz.

Ha egy 3 állású joystick mindegyik szélső helyzetében 1 érintkezőre van szükség, akkor elég egy érintkezőblokk (LM11). Ha egy 5 állású joystick mindegyik szélső helyzetében 2 érintkezőre van szükség, akkor két érintkezőblokkot (LM11) kell alkalmazni.

5 állású joystick használatakor két LM11 érintkezőblokk szükséges. Ekkor 1 érintkező jut mindegyik szélső helyzetbe.

A középső állásban nincsen érintkezőcsatlakozás.


MŰSZAKI ADATOK

Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Funkció	Stabil
IP-osztály	IP65
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Pozíciók	3
Várható mechanikai élettartam	300 000 ciklus
Védelmi osztály	II

Kvarstående funktion 3-läges

A — 0 — B

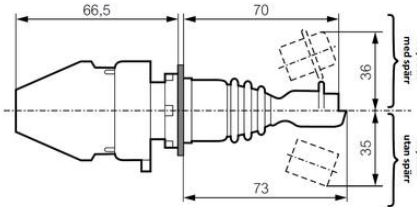

Kontaktfunktion 3-läges joystick

				A	O	B
LM11	13		14	X		
	11		12			X
LM11	23		24			X
	21		22	X		

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For Joysticks

2 position

Utrym Cty Location	Terminal Numbers	Position	A	B
1	24 12	X O	O X	
2	24 12	O X	X O	

4 position

Utrym Cty Location	Terminal Numbers	Position	A	B	C	D
1	24 12	O O	O O	O O	X X	O O
2	24 12	O X	X O	O O	O O	O O

Utrym Cty Location	Terminal Numbers	Position	A	B
1	24 12	X O	O X	
2	24 12	O X	X O	
3	24 12	X O		X
4	24 12	O X		X

Utrym Cty Location	Terminal Numbers	Position	A	B	C	D
1	24 12	O O	O O	O O	X X	O O
2	24 12	O X	X O	O O	O O	O O
3	24 12	O X	X O	O O	O O	X X
4	24 12	X O	X O	O O	O O	O O