



## MEGSZAKÍTÓK P2MB

P2MB1PC080  
MCB 1 pólusú C-görbe 80 A

- 80 A-tól 125-ig
- Max. rövidzárlati áram 10 kA
- Vizuális jelzés








### TERMÉKLEÍRÁS

A megszakítót elsősorban a kábelek és vezetékek túlterhelésének és rövidzárlatának védelmére használják. A biztosíték két külön kioldó lehetőséggel működik, a hőkioldóval a túlterhelés elleni védelem érdekében, a mágneses pedig rövidzárlat ellen. AB-jellemző alkalmas könnyű inductív terheléseknél való használatra, ahol a csatlakozási csúcs alacsony, például hőterhelés, valamint olyan alkalmazásokban, ahol hosszabb kábelek vannak a trigger feltételének való megfelelés érdekében. Elsősorban kábel- és vezetékvédelemre használják a világító- és vezérlőáramkörökben. Apillanatnyi 3-5xIn.C karakterisztika alkalmas általánosabb terhelések, például világítás, fali aljzatok és kis motorok esetén történő használatra. Kábel- és vezetékvédelemre használják, kevesebb kapcsolási árammal rendelkező készülékekkel. Az azonnali váltó 5-10xIn.D jellemző alkalmas olyan terheléseknél való használatra, amelyek nagy kapcsolási tüskéket biztosítanak, mint például transzformátor hegesztőberendezések, kisülési lámpák és nagyobb motorok. Pillanatnyi magömlés 10-14xIn. A Lovato megszakítók 1, 1 + N, 2, 3 és 4 pólusban kaphatók, cURus - E359585, IEC / EN 60947-2UL 1077, CSAC22.2 no 235 fájll. A megszakítók is lezárhatóak, és jelzővel jelezhetik az állapotot. A tartozékok kiegészítő csatlakozóként, alulfeszültség-kioldóként és söntkioldóként kaphatók.

### MŰSZAKI ADATOK

Characteristic (CVL)	C
Cross section	2,5-50 mm <sup>2</sup>
IP-osztály	IP20
Isolation Voltage Max	400
Jóváhagyások	CE, IEC, RoHS, UL
Kiszerelés	9 pc
Max. meghúzási nyomaték	3 Nm
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Momentary release	5-10 x In
Névleges áramerősség	80 A
Number Of Cycles	10000
Operating temperature from	-35 °C

Operating temperature to	75 °C
Oszlopok száma	1
Rated voltage 1, 1 + N	230 V 50/60 Hz <60 V DC
Rated voltage 2-4 poles	230/400
Surge	6000 V
Tömeg	0,166 kg

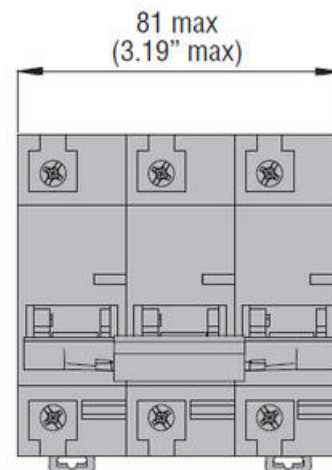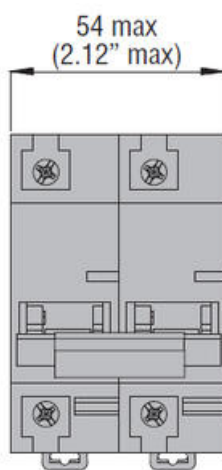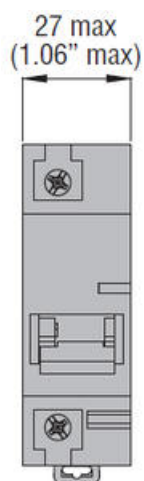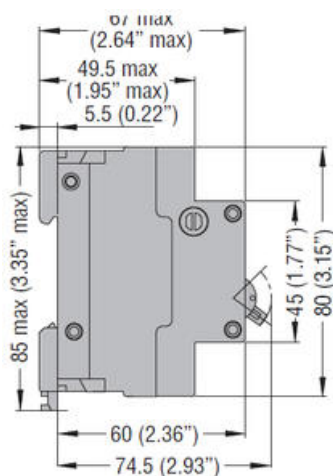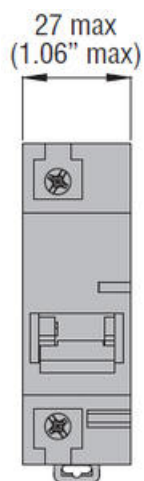

108 max  
(4.25" max)

