




FOGLALAT C10 ÉS C12 INTERFÉSZ RELÉHEZ

S-10

Foglalat C10 interfészreléhez, 5 tűs, csavaros

- I/O csatlakozás, egyoldali csatlakozás
- Kis méretek, csak 15.6mm (16.9mm) széles
- Pántolható A2 blokk rögzítéshez
- Robosztus csavar és foglalat nyílás
- Megerősített csavarok és csavaros emelők

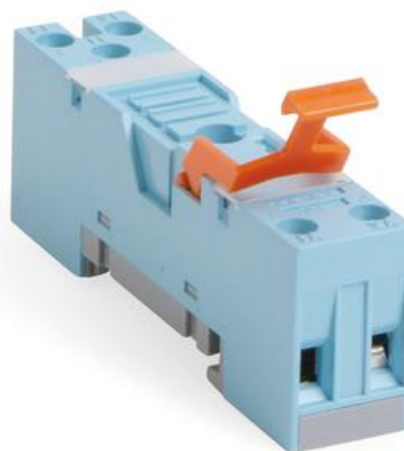

TERMÉKLEÍRÁS

Az S-10 foglalat I/O-csatlakozásokkal ellátott C10 relékhez való használatra szolgál. Egyszerűen felszerelhető DIN-sínre, de csavarokkal is rögzíthető, beépítési szélessége pedig 15,6 mm. A relé biztonságos szerelését alapkitelként egy narancssárga rögzítőkengyel biztosítja.

Névleges terhelés: 10 A / 250 V. Csavarméret: M3, Pozzi.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Lexan
Csatlakozási terület, kötegelt vezeték	0,35-2,5 mm ²
Csavarméret	M3, Pozzi
Forgatónyomaték-kapcsolat	0,7 Nm
Lekapcsolási feszültség	250 V
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	10 A
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Szigetelés, kapcsolat/kapcsolat	2500 V
Szigetelés, kapcsolat/sín	5000 V
Tömeg	23 g

