



## MIKROKAPCSOLÓ 83 123

### Mikrokapcsoló

83123001

Végálláskapcsoló, átkapcs., 5 A, 250 V AC




- IP66
- Extrém kompakt méretek
- Kábellel és rögzítő lemezzel forgalmazott
- Előnyös megoldás kedvező feltételek mellett

### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A visszatérő mozgás min. ereje | 1,5 N                                                        |
| Érintkezés típusa              | Váltókapcsoló                                                |
| IP-osztály                     | IP66, IP67, IP69                                             |
| Kábel                          | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> , fekete=közös, barna=NC, szürke=NO |
| Kábelhossz                     | 200 mm                                                       |
| Kapcsolópont                   | 11,4 ±0,4 mm                                                 |
| Max. feszültség, AC            | 250 V                                                        |
| Max. hiszterézis               | 0,2 mm                                                       |
| Max. működési erő              | 7,5 N                                                        |
| Max. üzemi hőmérséklet         | 85 °C                                                        |
| Megengedett max. túlfeszültség | 30 N                                                         |
| Min. túlszabályozás            | 0,25 mm                                                      |
| Min. üzemi hőmérséklet         | 0 °C                                                         |
| Min. üzemi összteljesítmény    | 8 N                                                          |
| Névleges áramerősség, 250 V AC | 5 A                                                          |
| Nyitási távolság               | 0,5 mm                                                       |
| Termikus áramerősség, 250 V AC | 12 A                                                         |
| Várható mechanikai élettartam  | 2x10 <sup>6</sup> művelet (terhelés nélkül)                  |

## 83 123 Standard

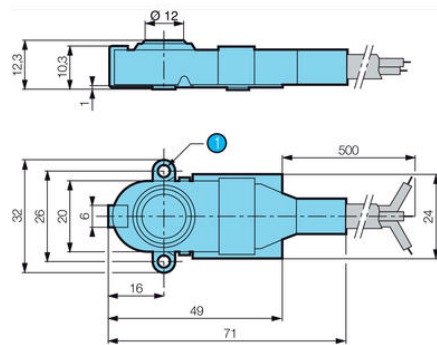

1 2 hole Ø3.2

