




I / O KÖZPONT M8 BEÁGYAZOTT KÁBELLEL

BEB401P-FBW-05

M8 MPIS, FEKETE DOBOZ, 4 PORT, 5 m, hegesztés- és olajálló

- Kábelrel szerelve
- WSOR (Hegesztési salak olaj ellenállás) kábel
- 4, 8 vagy 10 port
- Feszültség és aktív port jelölés LED-del
- IP67

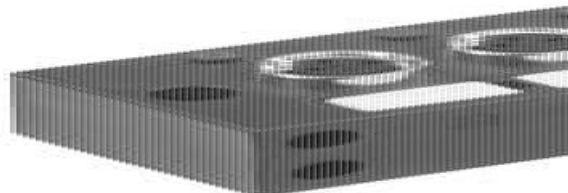

TERMÉKLEÍRÁS

A Brad Harrison elosztódoboz egyszerűbbé teszi az induktív érzékelők, optikai érzékelő, mágnesszelepek, nyomáskapcsolók, nyomásérzékelők, határhelyzet-kapcsolók stb. csatlakoztatását és kezelését.

A WSOR (Weld Slag Oil Resistant, hegesztési salaknak és olajnak ellenálló) csatlakozókábelnek köszönhetően a termék használható mozgó szerkezetekben, pl. kábelvédő láncokban. A kábel ellenáll az olaj, hegesztési salak és UV-sugárzás hatásának.

A LED-kijelző és a nagy jelölőtábla lehetővé teszi a funkciók gyors kezelését, üzemzavar esetén pedig lerövidíti a hibakeresés idejét. Az elosztódoboz LED-kijelző nélkül is kapható.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	M8
Csatlakozó anyaga	Sárgaréz
Hajtólánc tesztelve	Igen
Ház anyaga	PBT
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata eddig:	80 °C
Hőmérséklet-tartomány rugalmas használata ettől:	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata eddig:	90 °C
Hőmérséklet-tartomány rögzített használata ettől:	-40 °C
Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata eddig:	60 °C
Hőmérséklet-tartományok egymást követő használata ettől:	-5 °C
IP-osztály	IP67
Kábel anyaga	TPU (hegesztés- és olajálló)
Kábelátmérő	7,2 +/-0,25 mm

Kábelhossz	5 m
LED-kijelzés	Igen
Max. tápfeszültség, DC	30 V DC
Max. teljesítmény/port	2 A
Max. teljesítmény/tot.	6 A
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	10 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Oszlopok száma	3
Portok száma	4 pc
Szigetelés, külső kábelköpeny	TPU-alapú (speciális)
Színes vezeték	Fekete

