



## 2/2 PULZUS SZELEP 3/4"-1 1/2"

353 Sorozat


SCE353A811

Elektromágneses impulzusszelep, 2/2 NC 3/4" 230/50


- Ármmentesen zárt
- Menetes vagy gyorscsatlakozós
- Elektromos/levegő működtetés
- Alumínium ház
- Alumínium test



### TERMÉKLEÍRÁS



Elektromos vezérlésű



Levegővezérlésű



Elektromos vezérlésű szelep  
menettel



Elektromos vezérlésű szelep  
gyorscsatlakozóval



Levegővezérlésű szelep  
menettel

Levegővezérlésű szelep  
gyorscsatlakozóval

### SPECIÁLIS KIVITEL


- További feszültségek
- Robbanásbiztos kivitel
- Levegőtartályok/pilotdobozok
- 

### MŰSZAKI ADATOK

Áteresztőképesség

20 mm

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Csatlakozás                                | 3/4 BSP           |
| Felvett teljesítmény                       | 6,3 W             |
| Feszültség, AC                             | 230 V             |
| Funkció 1                                  | 2/2               |
| Funkció 2                                  | Rendszerint zárt  |
| IP-osztály                                 | IP65              |
| Közegek                                    | Levegő            |
| Közeghőmérséklet eddig:                    | 85 °C             |
| Közeghőmérséklet ettől:                    | -20 °C            |
| Max. differenciál levegőnyomás             | 8,5 bar           |
| Max. differenciálnyomás                    | 8,5 bar           |
| Max. nyomás                                | 10 bar            |
| Max. szállítás                             | 233 l/min         |
| Max. üzemi hőmérséklet                     | 85 °C             |
| Min. differenciálnyomás                    | 0,3 bar           |
| Min. üzemi hőmérséklet                     | -20 °C            |
| Nyomófej anyaga                            | Rozsdamentes acél |
| Nyomófej csövének anyaga                   | Rozsdamentes acél |
| Palack anyaga                              | POM               |
| Rugó anyaga                                | Rozsdamentes acél |
| Rövidzárási gyűrű anyaga                   | Réz               |
| Szállítási tényező / szállítási együttható | 14                |
| Tekercs anyaga                             | Epoxi             |
| Test anyaga                                | Alumínium         |
| Tömeg                                      | 0,52 kg           |
| Tömítések anyaga                           | NBR               |

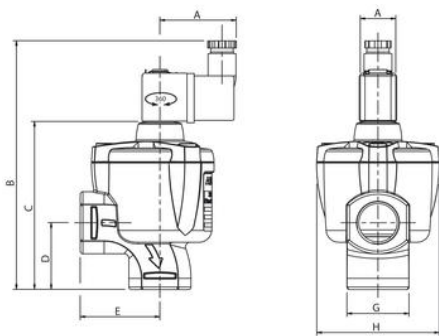

| Ventil     | A  | B   | C   | D  | E  | F  | G  | H   |
|------------|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|
| SCE353A811 | 48 | 156 | 106 | 42 | 50 | 22 | 39 | 77  |
| SCE353A821 | 48 | 162 | 112 | 51 | 62 | 22 | 46 | 77  |
| SCE353A831 | 48 | 191 | 141 | 60 | 71 | 22 | 62 | 112 |