



PROPORCIONÁLIS SZELEP, T6000

T6000 sorozat

TD6000-401

Fairchild termékek

rotork[®]
Fairchild

- Levegő és semleges gázok nyomásszabályozására
- Szabályozási tartomány 0-2 bar ... 0-8 bar
- Áramlás akár 312 l/min
- Pontosság: 0,5% a szabályozási tartományban
- Opció: ATEX , Exia



TERMÉKLEÍRÁS






MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, Rozsdamentes acél, Horganyzott acél
Hysteresis with booster	<1,0 % (PMR)
Hysteresis without booster	<0,2 5 % (PMR)
IP-osztály	IP30
Környezeti hőmérséklet eddig:	65 °C
Környezeti hőmérséklet ettől:	-30 °C
Linearity With Booster	<1,0 % (PMR)
Linearity Without Booster	<0,5 % (PMR)
Material Throughput	Rozsdamentes acél
Repeatability With Booster	1
Repeatability Without Booster	0,25
Test anyaga	Alumínium, Krómozott
Tömítések anyaga	Buna-N

Model	Electrical Installation Overview Connections	Grounding and Bonding Grounding Connections	Clearing (Optional Class)	Model	Typical Input
1	1/2-14 NPT	24 AWG, 100 ft. max. length	1/2-14 NPT	1	1/2-14 NPT
2	1/2-14 NPT	24 AWG, 100 ft. max. length	1/2-14 NPT	2	1/2-14 NPT
3	1/2-14 NPT	24 AWG, 100 ft. max. length	1/2-14 NPT	3	1/2-14 NPT
4	1/2-14 NPT	24 AWG, 100 ft. max. length	1/2-14 NPT	4	1/2-14 NPT
5	1/2-14 NPT	24 AWG, 100 ft. max. length	1/2-14 NPT	5	1/2-14 NPT
6	1/2-14 NPT	24 AWG, 100 ft. max. length	1/2-14 NPT	6	1/2-14 NPT
7	1/2-14 NPT	24 AWG, 100 ft. max. length	1/2-14 NPT	7	1/2-14 NPT
8	1/2-14 NPT	24 AWG, 100 ft. max. length	1/2-14 NPT	8	1/2-14 NPT
9	1/2-14 NPT	24 AWG, 100 ft. max. length	1/2-14 NPT	9	1/2-14 NPT
10	1/2-14 NPT	24 AWG, 100 ft. max. length	1/2-14 NPT	10	1/2-14 NPT

Typical Input	Typical Output
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT
1/2-14 NPT	1/2-14 NPT

Stift	Funktion
1	Positiv (+)
2	Negativ (-)
3	Används ej
4	Jord (≡)

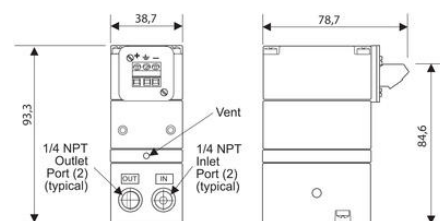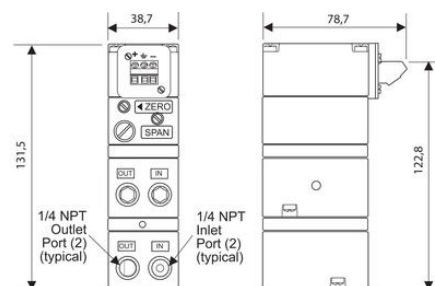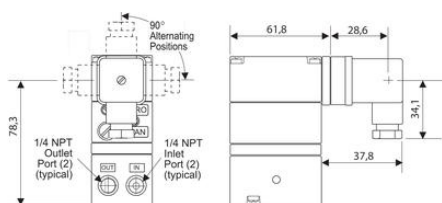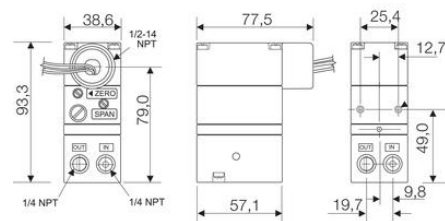

37,8

