



VALCO - TÖBBPONTÚ SZINTKAPCSOLÓ FOLYADÉKOKHOZ, FÜGGŐLEGES RÖGZÍTÉSŰ

NIVÁVAKT FÖR VÄTSKOR, 1-6 LARMPUNKTER -
MÄSSING

- Folyadékszint szabályozás
- Közeggel érintkező alkatrészek sárgarézből, rozsdamentes acélból vagy műanyagból
- 1-6 kapcsolási pont
- Akár 6m hossz



VAL.CO
Member of GHM GROUP

TERMÉKLEÍRÁS


Szintellenőrzés max. 6 riasztási ponttal és 6 m max. hosszal.

Speciális kivétel

- Peremes formájú csatlakozás
- N/O, N/C vagy SPDT
- Egyéb anyagok kérésre.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozó anyaga	Sárgaréz
Érintkező max. teljesítménye	80 VA
Funkció	Úszó, reedkapcsoló
IP-osztály	IP56
Közegek	Víz, olaj
Max. feszültség, AC	230 V
Max. kapcsolási áramerősség	1,3 A
Max. üzemi hőmérséklet	105 °C
Sűrűségi tartomány min. értéke	0,35 g/cm ³
Úszó anyaga	NBR

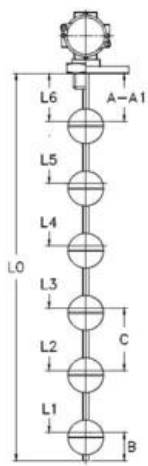

Type of float	Minimum distance (mm)					
	B13	B15	B20	B28	B44	B45
A	20	15	15	25	35	35
A1	35	30	30	40	55	45
B	25	20	20	25	40	35
C	—	35	40	45	75	65
Max. number of contacts	1	6	4	6	6	4

