



UR1 SZÉRIA - ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ

Lapát

UR1-010GM

2,5–3,5 l/min, H₂O, G³/₈, belső menetes, Sárgaréz

- Kapcsolási tartomány 1,3..35 l/perc
- Víz (olajokra, gázokra és agresszív közegekre elérhető kérésre)
- G³/₈" - G2"
- Közeggel érintkező alkatrész sárgarézből vagy rozsdamentes acélból
- Max nyomás 25 bar



TERMÉKLEÍRÁS

Az UR1 modell szeparált elektronikájú mechanikai áramlásfigyelő, amely lehet záró vagy megszakító. Kapható sárgaréz, rozsdamentes acél vagy műanyag változatban.

Az 1 cSt-t meghaladó viszkozitás más értékeket eredményez.

RENDELÉSI SZÁM

Rendelési szám Sárgaréz	Rendelési szám Rozsdamentes	G" csatlakozás	Állítható váltópont, l/min víz	Max. áramlás, l/min víz	Egyéb
UR1-015VM		1/2			Hegesztési illesztés
UR1-020GMA		3/4	5,0–6,0	40	ATEX A-U1.1
UR1-025GMA		1	9,5–11,5	60	ATEX A-U1.1


Hegesztési illesztés

Rendelési szám Sárgaréz	Rendelési szám Rozsdamentes	G" csatlakozás	Cső Ø (mm)	Állítható váltópont l/min víz	Max. áramlás l/min víz
UR1-015VM	UR1-015VK	1/2	15	5,0–6,5	20
UR1-015VM	UR1-015VK	1/2	20	10,0–15,5	40

•



MŰSZAKI ADATOK

Beállítható kapcsolási pont, l/perc, víz	2,5–3,5 l/min
Bontóérintkező anyaga	Kemény ferrit
Csatlakozás típusa	3/8"
Csatlakozó anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Elektromos csatlakozás	1,5 m kábel
Érintkező max. teljesítménye	50 A
Érintkező max. teljesítménye	50 VA
Funkció	A telepítéstől függően lapát, záró vagy megszakító reedkapcsoló
Hiszterézis	A határértéktől függ, de legalább 0,7 l/min
IP-osztály	IP65
Közegek	Víz (olaj, levegő és agresszív közegek kérésre)
Közeghőmérséklet eddig:	110 °C
Közeghőmérséklet ettől:	20 °C
Lapát anyaga	Rozsdamentes acél 301
Max. feszültség, AC	230 V
Max. szállítás	10 l/min
Nyomáscsökkenés	Kb. 0,01 bar max. áramlás mellett
Nyomástartomány max. értéke	25 bar
Pontosság	±15%
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz, Rozsdamentes acél 303
Tömeg	0,35 kg
Tömítések anyaga	NBR
Viszkozitás	1 cSt
Vízzel érintkező alkatrészek anyaga	Nikkelezett sárgaréz, Rozsdamentes acél, Kemény ferrit, NBR

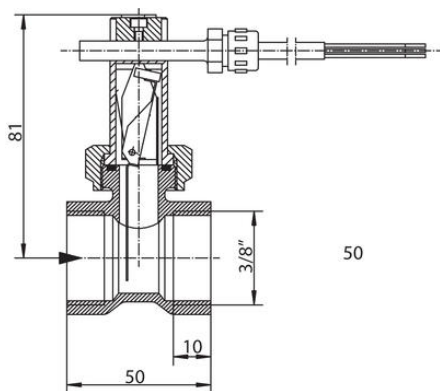

Adjustment

UR1 - loosen bolts, push the switching current tube into the desired position. Retighten the bolts.
Normally closed (n.c.) or normally open (n.o.) as per table "Technical data"



Dimensions and weights

G	Types	H	L	X	Weight	
					UR1	UR2
G 1/2	UR -0100M	82	50	10	0.35	0.35
	UR -0100K				0.40	0.40
	UR -015AM				0.35	0.30
G 1/2 A	UR -015AP	60	12		0.15	0.15
	UR -0150M				0.35	0.30
G 1/2	UR -0150K	50	10		0.40	0.40
	UR -0200M				0.35	0.35
	UR -0200K				0.40	0.40
G 1	UR -0250M	87			0.45	0.45
	UR -0250K				0.50	0.50
	UR -0300M				0.55	0.55
G 1 1/2	UR -0400M	94			0.65	0.65
	UR -0400K				0.75	0.75
	UR -0500M				0.85	0.85
G 2	UR -0500K	103			0.95	0.95
	UR -0600K				1.05	1.05