




C9 RELÉ FOGLALAT

S9M

Foglalat C9 reléhez, 14 tűs, csavaros

- Sí- vagy csavaros szerelés
- Érintésvédelem
- Csak 22,5 mm szélesség
- Nyitott csatlakozóval szállítva
- Tartalmazza a reteszelőcsapot

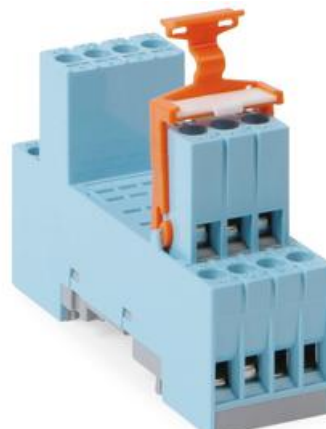

TERMÉKLEÍRÁS

Az S9M foglalat a C9 relék DIN-, illetve csavaros szereléséhez használható. A foglalat beépítési szélessége 15,6 mm, és a narancssárga rögzítőkengyel biztosítja alapkivételként a relé biztonságos szerelését.
Névleges terhelés: 6 A / 250 V. Csavarméret: M3, Pozi.

Az S9L egy forrasztott foglalat.

Az S9P nyomtatott áramkörre szerelhető fel.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Lexan
Csatlakozási terület, kötegelt vezeték	0,35-2,5 mm ²
Csavarméret	M3, Pozi
Felszerelés	DIN-sín
Forgatónyomaték-kapcsolat	0,7 Nm
Lekapcsolási feszültség	250 V
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	6 A
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Szigetelés, kapcsolat/kapcsolat	2500 V
Szigetelés, kapcsolat/sín	2500 V
Tömeg	54 g

