



NYOMÁSTÁVADÓ TENGERI ALKALMAZÁSHOZ, NPN

Modell NPN...AF4

NPN4.0AF4



- Pontosság 0,5% FS típus.
- Karmias rögzítés
- Mérési tartomány 0 ... 2,5 - 0 ... 250 bar
- ABS, BV, DNV, GL, KRS, LRS, NKK, RINA, RMRS





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromágneses összeférhetőség/zavarvédelem	EN/IEC61000-6-4, 61000-6-2
Elektromos csatlakozás	DIN EN 175301-803-A
Hosszú idejű stabilitás, jellemző	$<\pm 0,2\%$ FS
IP-osztály	IP65
Jellemző NLH (a BSL-től 0-ig)	$\pm 0,2\%$ FS
Jellemző pontosság +25 °C-on	$\pm 0,5\%$ FS
Jellemző tartózkodási idő	1 ms (10...90% FS)
Jellemző teljes hibatartomány	$\pm 2\%$ FS
Jóváhagyások, tengerészeti	ABS, BV, CCS, DNV, GL, KRS, LRS, Rina, RMRS
Kimenet	4-20 mA
Közeg által bekapcsolt alkatrészek anyaga, érzékelő	Rozsdamentes acél 630
Közeg által érintett alkatrészek anyaga, folyamatkapcsolat	Rozsdamentes acél 630
Közeghőmérséklet eddig:	100 °C
Közeghőmérséklet ettől:	-40 °C
Lökésszerű nyomás	100 bar

Max. túlnyomás	10 bar
Mechanikus támaszték	50 g / 3 ms
Mérési tartomány	0-4 bar
Nyomócsonk	Flange
O-gyűrű anyaga	NBR
Szerelvény forgatónyomatéka	4,5-6 Nm
Tápfeszültség	9-32 VDC
Test anyaga	Rozsdamentes acél 304
Tömeg	190 g
Vibráció, rezonancia	10 g (20...2000Hz)
Üzemi hőmérséklet	-40...100°C

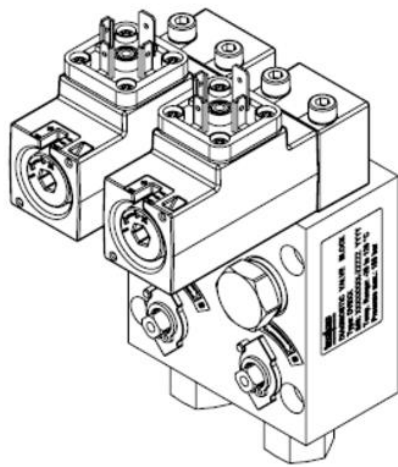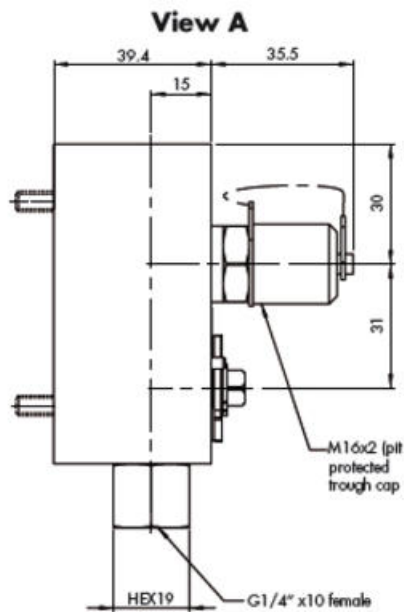

Protection / electrical connection			
Output signal	IP65	IP69K	
	Industrial standard EN175301-803A	Cable **	
	04	78	
8264.XXXXXX.19	Standard	with accessory 92	
	2 1 1 2	1 2	brown black yellow / green

