




## EM-241C DC MOTOR 2Q VEZÉRLŐ 12-48 V DC, 10-15 A

EM-241C

DC motor, 2Q meghajtás, 12–24 V DC, 15 A

- 12-48 V/DC, 10-15A folyamatos, 25-30A csúcs
- Sebesség, irány, áramfelvétel, lágyindítás/megállítás és auto-fordítás vezérlés
- Határkapcsoló bemenet végállásra
- Kompakt, DIN sínre rögzíthető
- Digitális paraméterezés

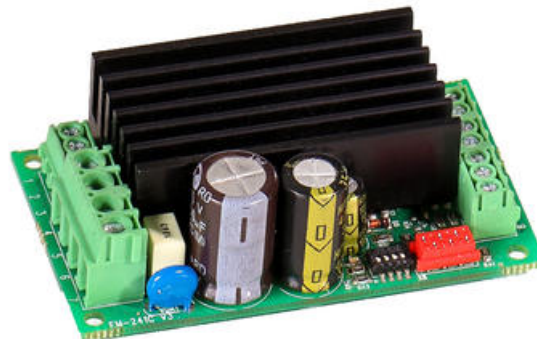

### TERMÉKLEÍRÁS

Az EM-241C számos funkcióval rendelkezik, mint amilyen a külön rámpa és az áramkorlát előre/hátra. 2 külön sebesség vagy egy sebesség, amelyet 0–5 V-os jel szabályoz. Az EM-241C külső határhelyzet-kapcsolókat is képes kezelni. Az összes paraméter könnyen beállítható az EM-236 vagy az EM-328 programozóegységeken keresztül. Az egységek néhány érték kiolvasására is használhatók: például áram, sebesség, óraszámoló és indítási számláló. Különböző, bővített funkciókat tartalmazó szoftververziókkal érhető el, ilyen például a pozicionálás vagy a vezérlés analóg joystickkal.

\* Az áramerősség értékeit a pwm = 2kHz jelzi.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Áram csúcsértéke                               | (5s) *30 A |
| Áramerősség-beállítási tartomány               | 0.1-15 A   |
| Brake output                                   | Nem        |
| Change direction of rotation (CW/CCW)          | Igen       |
| Current limit                                  | 0,1-25 A   |
| Current limit adjustable                       | Igen       |
| Currenttrip autoreveice                        | Igen       |
| Felszerelés                                    | DIN sín    |
| Forward/Reverse                                | Igen       |
| Impulse/continuous mode                        | Igen       |
| Impulzusszélesség-moduláció (PWM) frekvenciája | 2kHz/16kHz |
| Joystick analog input                          | Nem        |
| Parallel driver four motors                    | Nem        |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Parallel driver two motors     | Nem              |
| Position with potentiometer    | Nem              |
| Positioning                    | Nem              |
| Potentiometer adjustable speed | Igen             |
| RS485/Modbus                   | Nem              |
| Softstart/stop                 | Igen             |
| Speed settings                 | Igen             |
| Speedregulator                 | Igen             |
| Stop at limit position         | Igen             |
| Suitable engine                | DC               |
| Supplier                       | Electromen       |
| Tápfeszültség                  | 12 V DC, 24 V DC |
| Tömeg                          | 75 g             |
| Üzemi hőmérséklet              | -40°C...+60°C    |

